


質疑応答書

質疑のありました項目への回答を次のとおりお知らせします。

工事名		社会教育総合センターアリーナ棟天井改修工事(建築主体工事)	
質疑		回答	
1	設計図面 A-09	改修リストA4 柱、梁の塗装でコンクリート面の塗装とありますが、「躯体面に現状の状態で塗装する」で、良いですか、内訳書には補修の項目がありませんのでご指示願います。	よろしいです。
2	設計図面 A-10	吹抜けホールに天井点検口が新設になっていますが、断面図か展開図はありませんか。	参考図を添付します。
3	設計内訳書 P9 設計図面 A17～A22	右上図、改修後壁塞ぎ図の梁面3面塗装と有りますが、内訳書では2面分73.2㎡の様です。 図面が正で良いでしょうか。 柱型も数量が合いません図面を正で良いですか。 図面が正なら数量のご指示をお願いします	図面を正とします。 下記の通り、設計内訳書P9の数量を変更します。 柱型EP-G塗 既存コンクリート面 45.4㎡→50.0㎡ 梁型EP-G塗 既存コンクリート面 73.2㎡→146㎡
4	設計図面 A22	塞ぎベニアは屋根鉄骨胴縁下で貼り止めになっていますが、図示通りでしょうか。ご指示願います。	よろしいです。
5	設計内訳書 P13	吊物リストにウインチ支柱の撤去項目と、補修について、内訳書にもないのでご指示願います。長尺シートは溶接工法で補修でしょうか。	支柱撤去については、バトン撤去の項目に含んでいます。 補修については、下記の通り、設計内訳書P13に項目を追加します。 床ビニール床シート撤去 0.3㎡ 床コンクリートはつり 2.0か所 床ビニールシート 0.4㎡ 床モルタル充填 2.0か所
6	設計内訳書 P4～5 設計図面 A28	断面図に相当するブラケット足場、ステージ、落下防止ネット、ジョギングコースの足場4.5～5mの内訳書が有りませんのでご指示願います。 足場の平面計画図は無いのでしょうか。	ブラケット足場、ステージ、ジョギングコースの足場については、設計内訳書における内部仕上足場及びブラケット足場の項目で数量を計上しております。 落下防止ネットについては、任意仮設とします。
7	設計図面 A22	内部仕上足場の共用日数について、設計内訳書及び設計図面に記載がありませんので、ご指示願います。	設計において想定した共用日数は下記の通りです。 内部仕上足場 ・Aエリア 50日 ・Bエリア 45日

変更事項(当初の見積用設計図書を次のとおり変更します)		
変更事項		設計図書の番号
変-1	設計内訳書 直接工事費 番号5 A4柱・梁の塗装 数量の修正	設計内訳書No.9
変-2	設計内訳書 直接工事費 番号9 A8バトン・ウインチ改修 項目の追加	設計内訳書No.13
回答年月日		令和7年4月15日

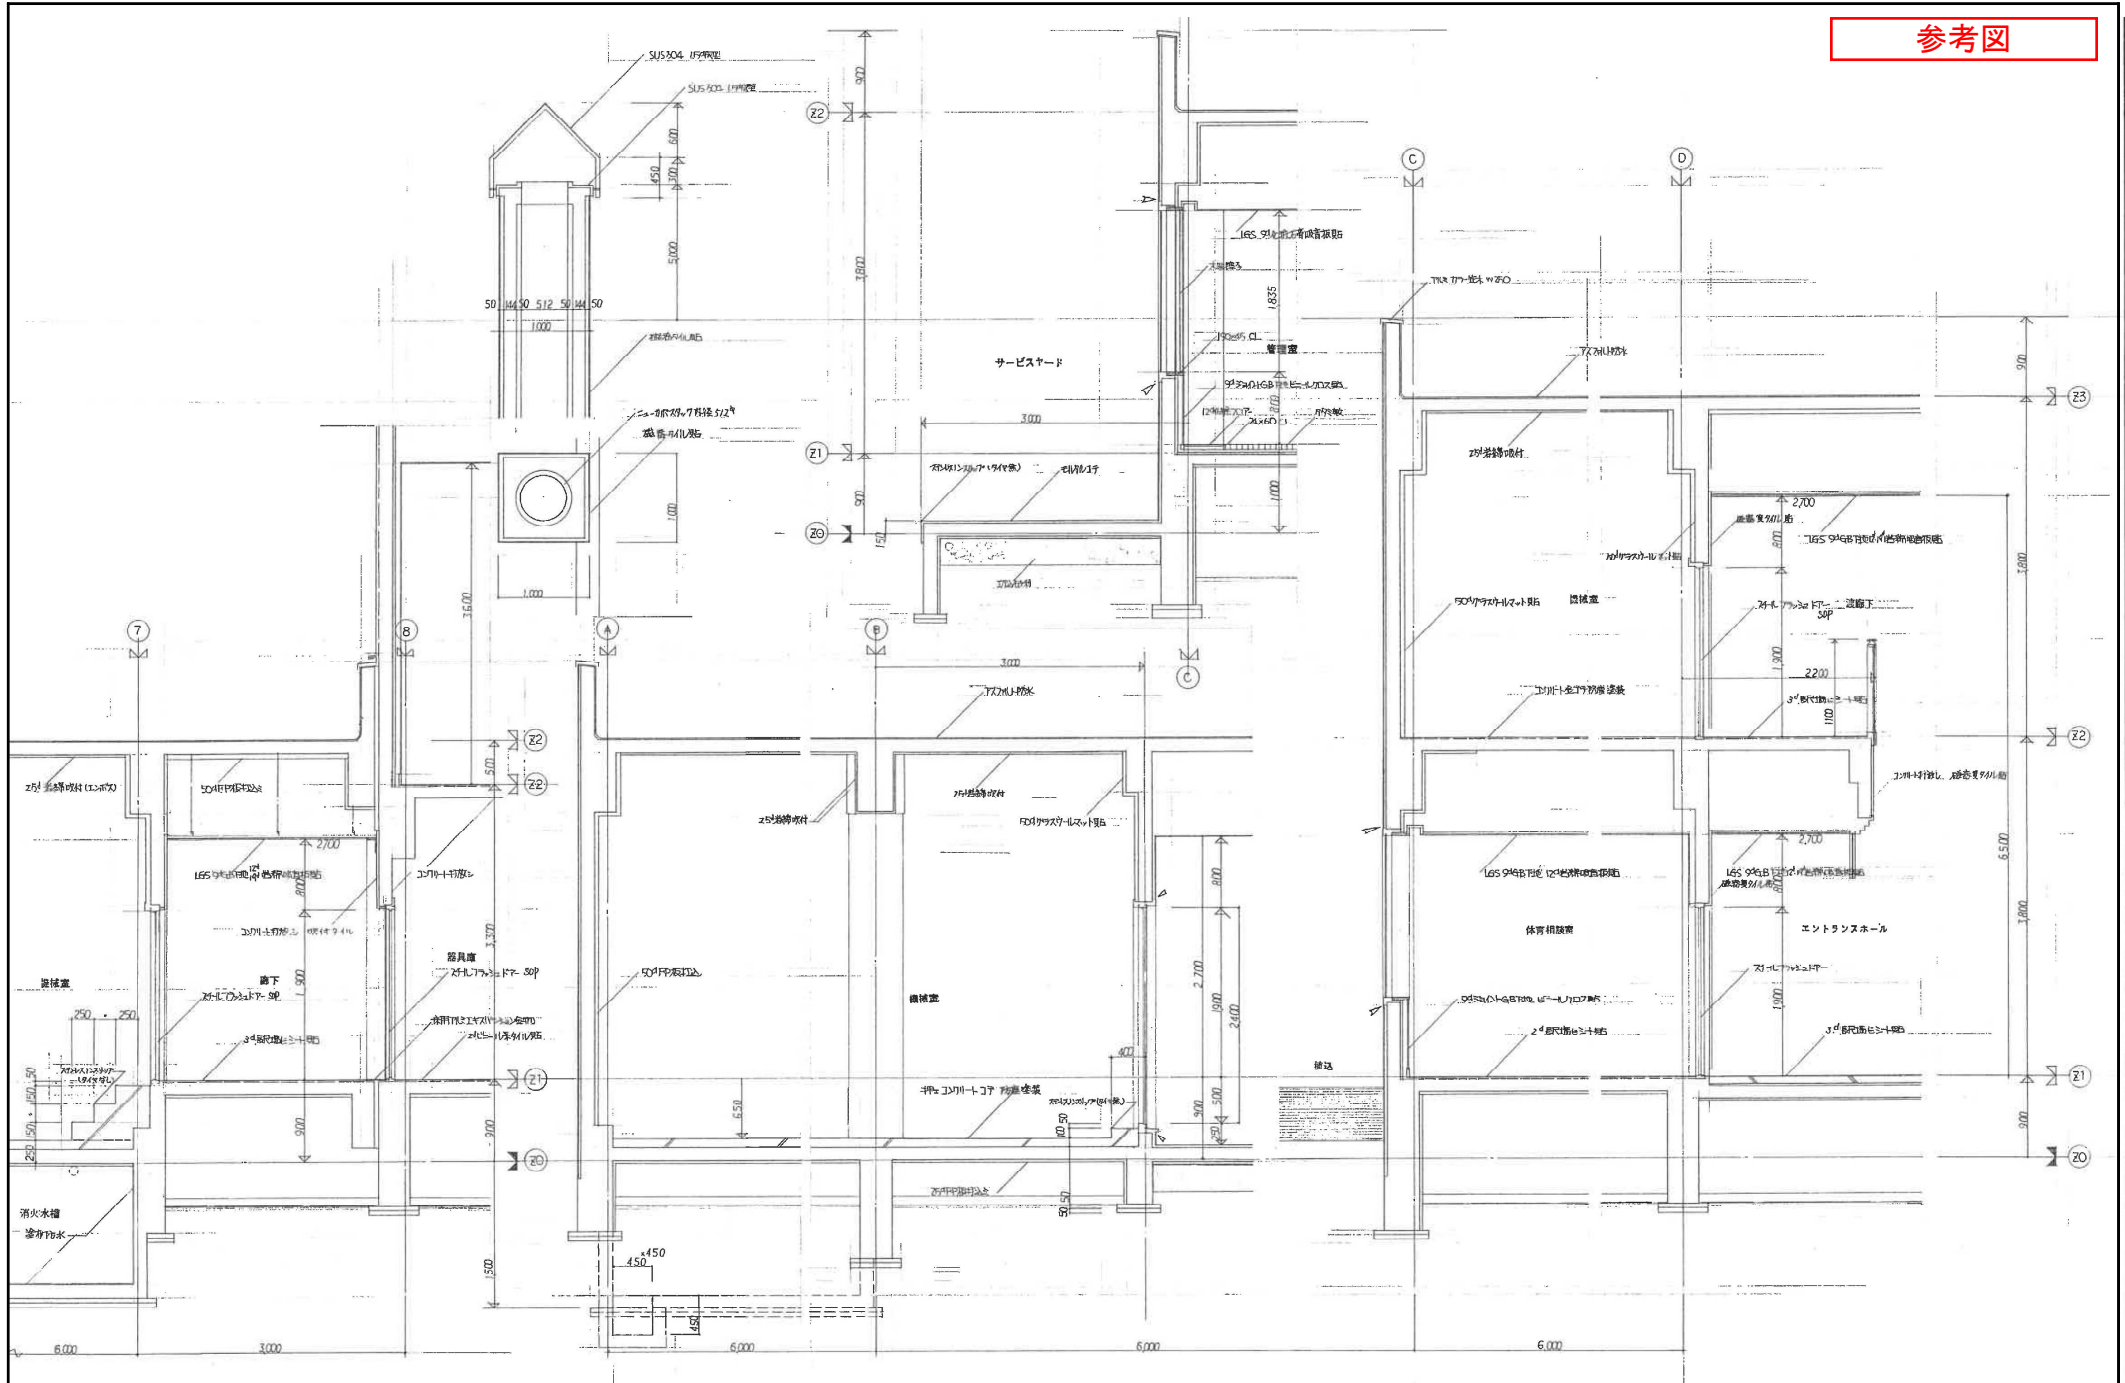

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	A4 柱・梁の塗装						
	(改修)						
	柱型 EP-G塗	既存コンクリート面	50.0	m ²			
	梁型 EP-G塗	既存コンクリート面	146	m ²			
	小 計						

()

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
9	A8 バトン・ウィンチ改修							
	(撤去)							
	昇降バトン1	手動昇降 ウィンチ巻取式 L=15800 バトン・ワイヤー・滑車・ウィンチ撤去	1	吊				
	昇降バトン2	手動昇降 電動開閉 L=15800 バトン・レール・ワイヤー・滑車・ウィンチ撤去	1	吊				
	昇降バトン3	手動昇降 ウィンチ巻取式 L=15000 バトン・ワイヤー・照明・滑車・ウィンチ撤去	1	吊				
	昇降バトン4	手動昇降 ウィンチ巻取式 L=15000 バトン・ワイヤー・滑車・ウィンチ撤去	1	吊				
	昇降バトン5(再使用品)	電動昇降 ドラム巻取式 L=15000 バトン一時撤去、ワイヤー交換	1	吊				
	昇降バトン6	手動昇降 ウィンチ巻取式 L=15000 バトン・ワイヤー・滑車・ウィンチ撤去	1	吊				
	昇降バトン7	手動昇降 ウィンチ巻取式 L=13000 吊点フック・ワイヤー・滑車・ウィンチ撤去	2	吊				
	競技用昇降バトン	手動昇降 ウィンチ巻取式 L=7800 バトン・ワイヤー・滑車・ウィンチ撤去	1	吊				
	国旗掲揚バトン	手動昇降 ウィンチ巻取式 L=7800 バトン・ワイヤー・滑車・ウィンチ撤去	1	吊				
	床 ビニル床シート撤去	t6.2	0.3	m ²				
	床 コンクリートはつり	300×300×H50	2.0	か所				
	床 ビニル床シート	t6.2 熱溶接工法	0.4	m ²				
	床 モルタル充填	300×300×H50	2.0	か所				
	小 計							

()