



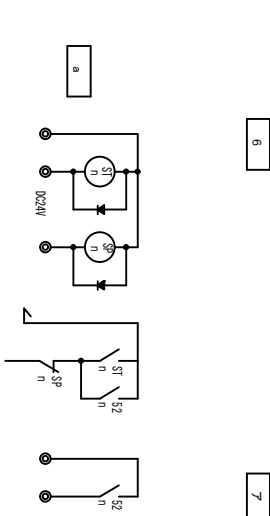
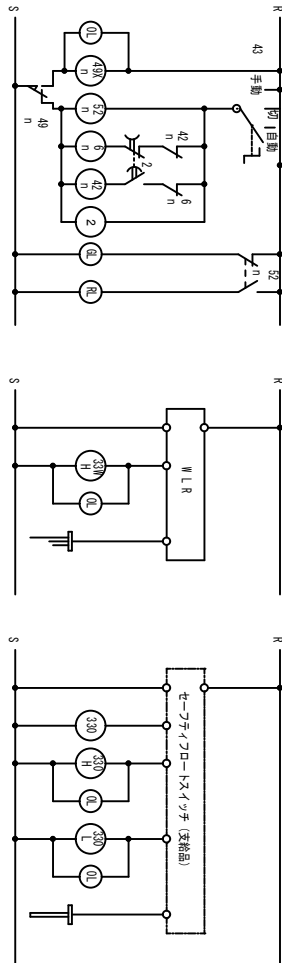
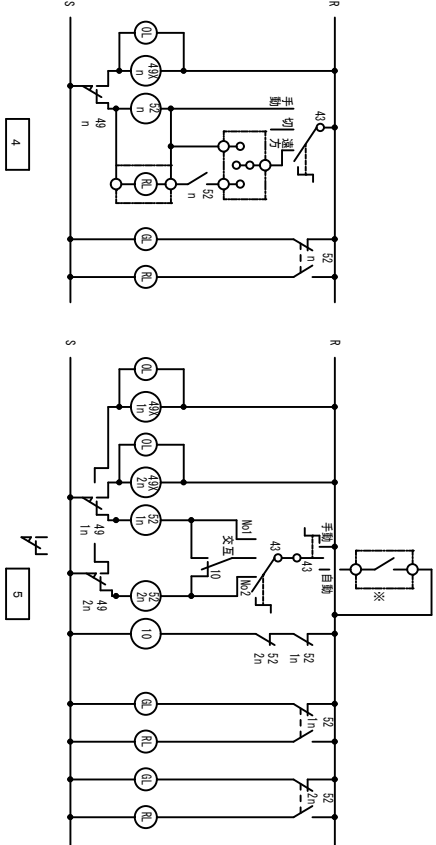
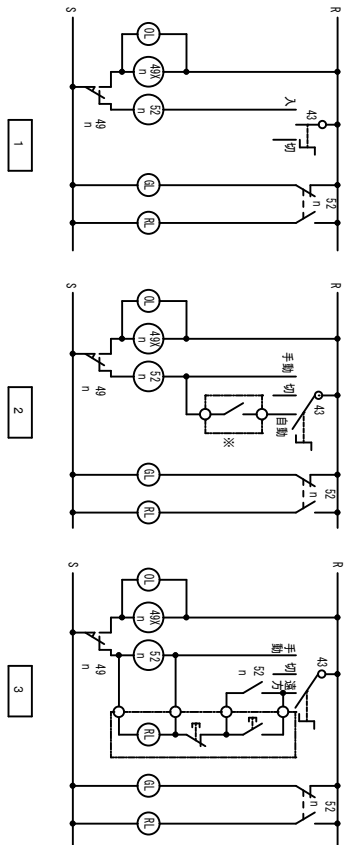
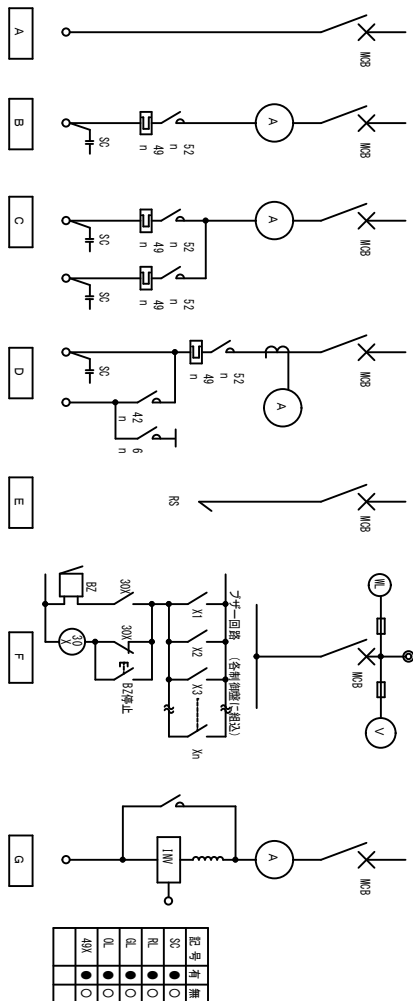


SP-1	FHF32W×1 黒板灯	SP-2	FSS7-322PH	SP-3	FSS9-321PH	SP-4	FSS9-322PH	SP-5	FRS15L5-322PH	SP-6	FRS15F1-322PK	SP-7	FRS15L3V-322PH																																																																																																																								
 PF9：初期照度補正機能付 反射板：アルミ（鏡面つや消し仕上） 本体：銅板（高反射白色粉体塗装）				 公共施設照明		 公共施設照明		 公共施設照明		 公共施設照明		 公共施設照明																																																																																																																									
SP-8	FRS26-322PX	SP-9A	FRS27-321PH	SP-10	FRL11-P323	SP-11	FRS18-322PH9	SP-12	FRF9-P454	SP-13	FHP23W×4 埋込下面ルーバ	SP-14	LED80形 軒下ダウンライト																																																																																																																								
 公共施設照明		SP-9B FRS27-322PH  公共施設照明		 公共施設照明		 公共施設照明		 公共施設照明		 公共施設照明		 銅板枠 ガラスパネル （参考仕様） 光源・器具一体型 電源ユニット内蔵 光 束：1,000lm 消費電力：11.1W																																																																																																																									
SP-15	LRS1-400LM	SP-16	LRS1-800LM	SP-17	LRS1-1300LM	SP-18	LEDダウンライト	SP-19	FSR2-321PH	SP-20	FHC20W×1 シーリングライト	SP-21	FSS8-321PH																																																																																																																								
 （参考値） 光 束：580lm 消費電力：6.5W 公共施設照明		 （参考値） 光 束：1,000lm 消費電力：11.1W 公共施設照明		 （参考値） 光 束：1,600lm 消費電力：16.5W 公共施設照明		FHT42形×4器具相当  枠：銅板（クールホワイトつや消し仕上） 反射板：アルミ（銀色鏡面仕上） パネル：ガラス（透明つや消し） 埋込穴φ250、埋込高160		 公共施設照明		 本体：プラスチック（ホワイト） カバー：アクリル（乳白つや消し） 防湿型・防雨型		 公共施設照明																																																																																																																									
SP-22	FL20W×1GL ミラーライト	SP-23	FSS9-161PH	SP-24	FL20W×1GL 棚下灯	SP-25	LEDスポットライト 150形	SP-26	LEDダウンライト 200形	SP-27	LEDブラケット 60形×2	SP-28	建築部材照明 一体型LEDベースライト																																																																																																																								
 乳白アクリルカバー		 公共施設照明		 銅板製		100V配線ダクト用、天井面取付専用 器具光束1130lm、消費電力25.5W、電圧100V 灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）  埋込穴φ250、埋込高160		枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上） 消費電力33.1W、電圧100～242V 狭角タイプ、中角タイプ、広角タイプ （＊段階段ホールにおいては配光を選別し、形状を統一する事） 		本体：ステンレス（シルバーメタリックつや消し仕上） 反射板：アルミ（銀色仕上） 器具光束550lm、消費電力14W Ra90、上下配光・狭角タイプ 屋外用（防雨型）、2700K 		パネル：アクリル（乳白）、星白色：5000K、Ra：84 光源寿命（40000時間）、光束維持率95% 本体：亜鉛鋼板（クロムフリー） 反射板：亜鉛鋼板（クロムフリー） 																																																																																																																									
SP-29	FRT1250×1 ブラケット	SP-30	LED6W 標示灯	SP-31	K1-IRS4-JE9	SP-32	K1-IRS4-JE13	SP-33	K1-IRS4-JE30																																																																																																																												
 W=1365 H=100 出し95 カバー：アクリル（乳白）		 アイロン使用中		評定番号 LALH-02 電球の種類：白熱灯 ソケット材質：ポリフェニレンサルファイド樹脂 けい素ゴム絶縁電線 非常用電源：電源内蔵型 建築基準法型非常用照明器具  公共施設照明 光源 JE3.6V9W-2 保守率 0.79 管理番号 K0088469 <table><tr><th>取付の高さ</th><th>2.1m</th><th>2.4m</th><th>2.6m</th><th>3.0m</th><th>4.0m</th><th>5.0m</th><th>6.0m</th></tr><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>3.4</td><td>3.1</td><td>2.7</td><td>1.5</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>7.2</td><td>7.6</td><td>7.9</td><td>7.1</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>両角配置</td><td>A4</td><td>5.7</td><td>6.4</td><td>6.8</td><td>7.1</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>端部</td><td>A0</td><td>2.5</td><td>2.4</td><td>2.3</td><td>1.2</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置	A1	3.4	3.1	2.7	1.5	-	-	直線配置	A2	7.2	7.6	7.9	7.1	-	-	両角配置	A4	5.7	6.4	6.8	7.1	-	-	端部	A0	2.5	2.4	2.3	1.2	-	-	評定番号 LALH-02 電球の種類：白熱灯 ソケット材質：ポリフェニレンサルファイド樹脂 けい素ゴム絶縁電線 非常用電源：電源内蔵型 建築基準法型非常用照明器具  公共施設照明 光源 JE3.6V13W-N 保守率 0.79 管理番号 K0088517 <table><tr><th>取付の高さ</th><th>2.1m</th><th>2.4m</th><th>2.6m</th><th>3.0m</th><th>4.0m</th><th>5.0m</th><th>6.0m</th></tr><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>4.0</td><td>4.4</td><td>4.6</td><td>4.7</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>8.6</td><td>9.5</td><td>10.1</td><td>11.2</td><td>7.3</td><td>-</td></tr><tr><td>両角配置</td><td>A4</td><td>6.9</td><td>7.6</td><td>8.0</td><td>8.9</td><td>7.3</td><td>-</td></tr><tr><td>端部</td><td>A0</td><td>2.8</td><td>3.1</td><td>3.3</td><td>3.5</td><td>1.0</td><td>-</td></tr></table>		取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置	A1	4.0	4.4	4.6	4.7	-	-	直線配置	A2	8.6	9.5	10.1	11.2	7.3	-	両角配置	A4	6.9	7.6	8.0	8.9	7.3	-	端部	A0	2.8	3.1	3.3	3.5	1.0	-	評定番号 LALH-02 電球の種類：白熱灯 ソケット材質：芳香族ポリエステル樹脂 けい素ゴム絶縁電線 非常用電源：電源内蔵型 建築基準法型非常用照明器具  公共施設照明 光源 JE8.4V30W 保守率 0.79 管理番号 K0087983 <table><tr><th>取付の高さ</th><th>2.1m</th><th>2.4m</th><th>2.6m</th><th>3.0m</th><th>4.0m</th><th>5.0m</th><th>6.0m</th></tr><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>5.0</td><td>5.5</td><td>5.8</td><td>6.4</td><td>7.5</td><td>6.2</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>10.6</td><td>11.8</td><td>12.6</td><td>14.2</td><td>17.3</td><td>19.5</td></tr><tr><td>両角配置</td><td>A4</td><td>8.1</td><td>9.0</td><td>9.6</td><td>10.9</td><td>13.7</td><td>16.1</td></tr><tr><td>端部</td><td>A0</td><td>3.5</td><td>3.9</td><td>4.2</td><td>4.7</td><td>5.4</td><td>3.7</td></tr></table>		取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置	A1	5.0	5.5	5.8	6.4	7.5	6.2	直線配置	A2	10.6	11.8	12.6	14.2	17.3	19.5	両角配置	A4	8.1	9.0	9.6	10.9	13.7	16.1	端部	A0	3.5	3.9	4.2	4.7	5.4	3.7				
取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																														
単体配置	A1	3.4	3.1	2.7	1.5	-	-																																																																																																																														
直線配置	A2	7.2	7.6	7.9	7.1	-	-																																																																																																																														
両角配置	A4	5.7	6.4	6.8	7.1	-	-																																																																																																																														
端部	A0	2.5	2.4	2.3	1.2	-	-																																																																																																																														
取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																														
単体配置	A1	4.0	4.4	4.6	4.7	-	-																																																																																																																														
直線配置	A2	8.6	9.5	10.1	11.2	7.3	-																																																																																																																														
両角配置	A4	6.9	7.6	8.0	8.9	7.3	-																																																																																																																														
端部	A0	2.8	3.1	3.3	3.5	1.0	-																																																																																																																														
取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																														
単体配置	A1	5.0	5.5	5.8	6.4	7.5	6.2																																																																																																																														
直線配置	A2	10.6	11.8	12.6	14.2	17.3	19.5																																																																																																																														
両角配置	A4	8.1	9.0	9.6	10.9	13.7	16.1																																																																																																																														
端部	A0	3.5	3.9	4.2	4.7	5.4	3.7																																																																																																																														


動力制御盤表

[illegible][illegible]


上	富	良	野	町
上富良野小学校授業工事（電算設備）				
動力設備	／			
動力制御機	／			
送	7	4		
		1325A		
			17	
			4.1	


(注) 資料134号
資料第17頁134号
昭和52年10月

株 創 建 社

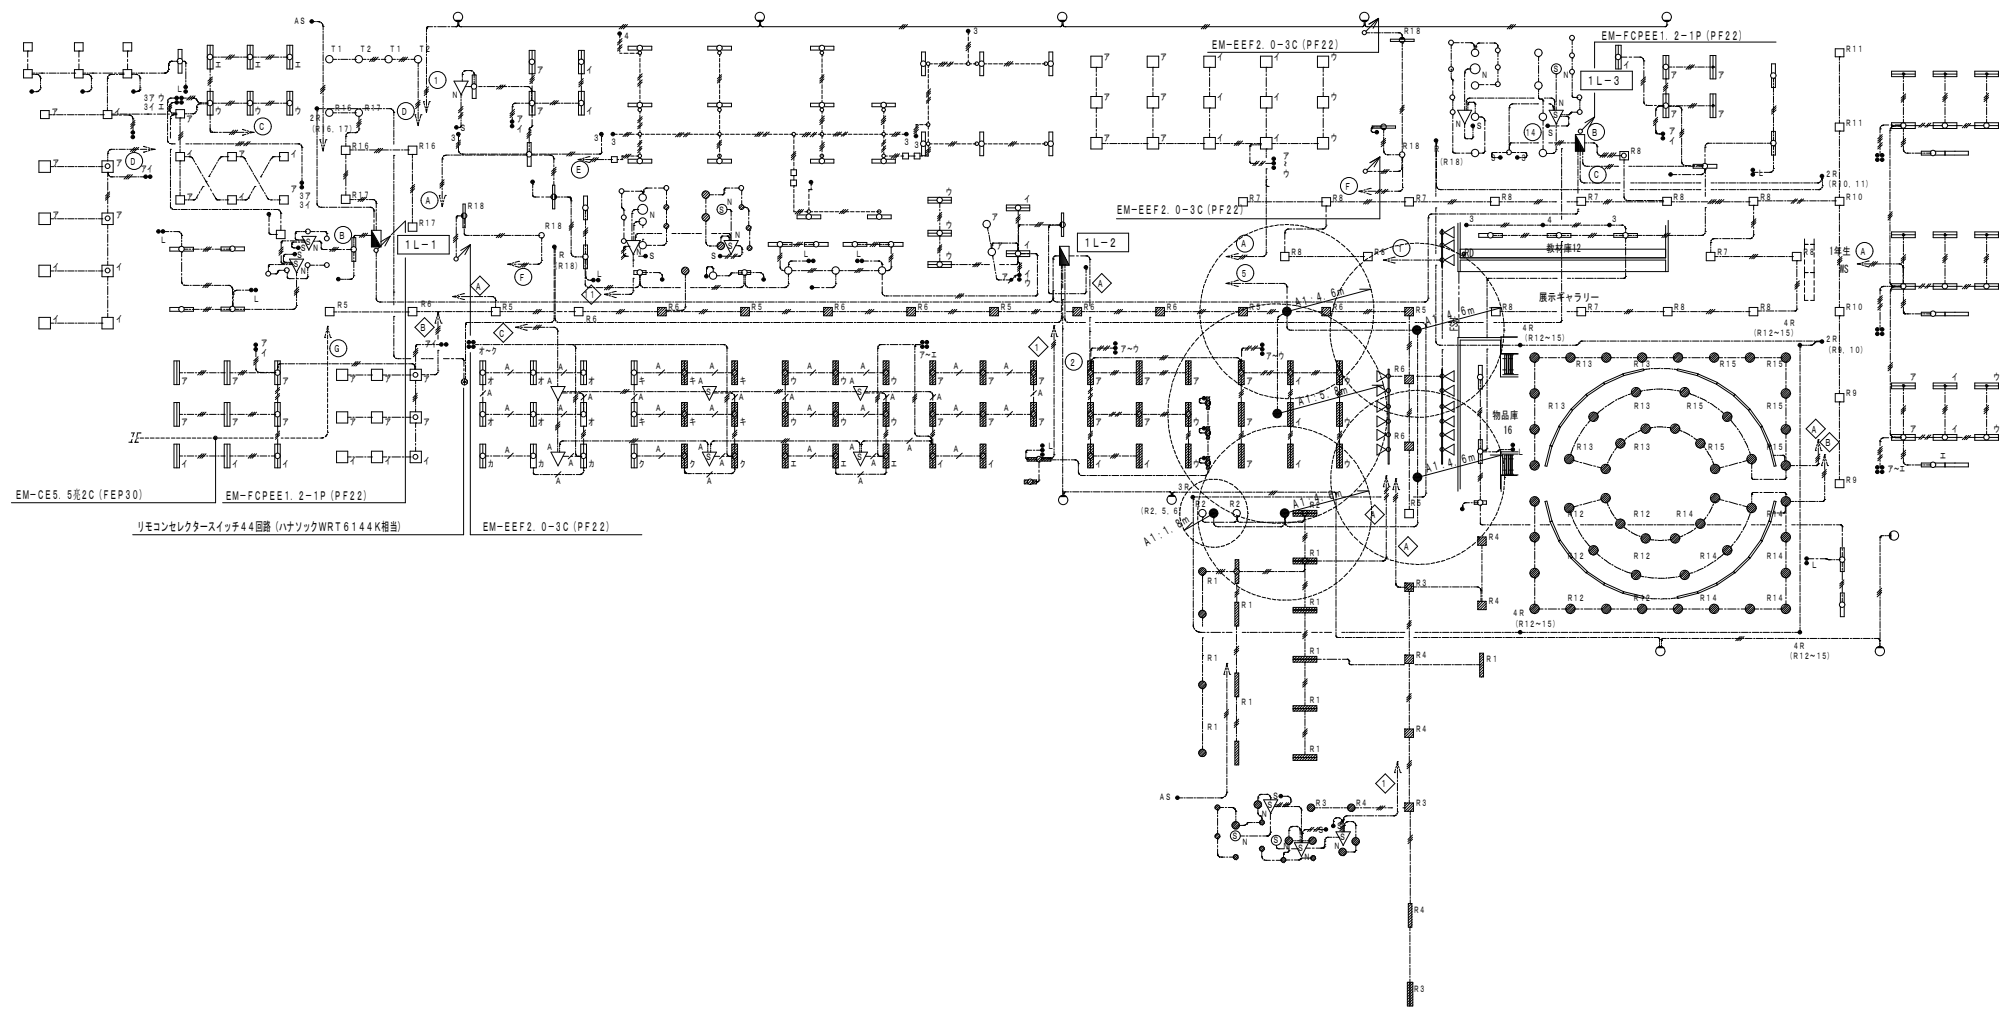

上 富 良 野 町	
上富良野小学校改築工事（電気設備）	
電灯設備	1 / 200 -A1
1階平面図	／ 400 -A3
	／
25 . 1 . 31	(電)
. . 1629A	18 / 41
(株) 創建社	(印)第614号 登録第77530号 1級建築士 中村 芳樹





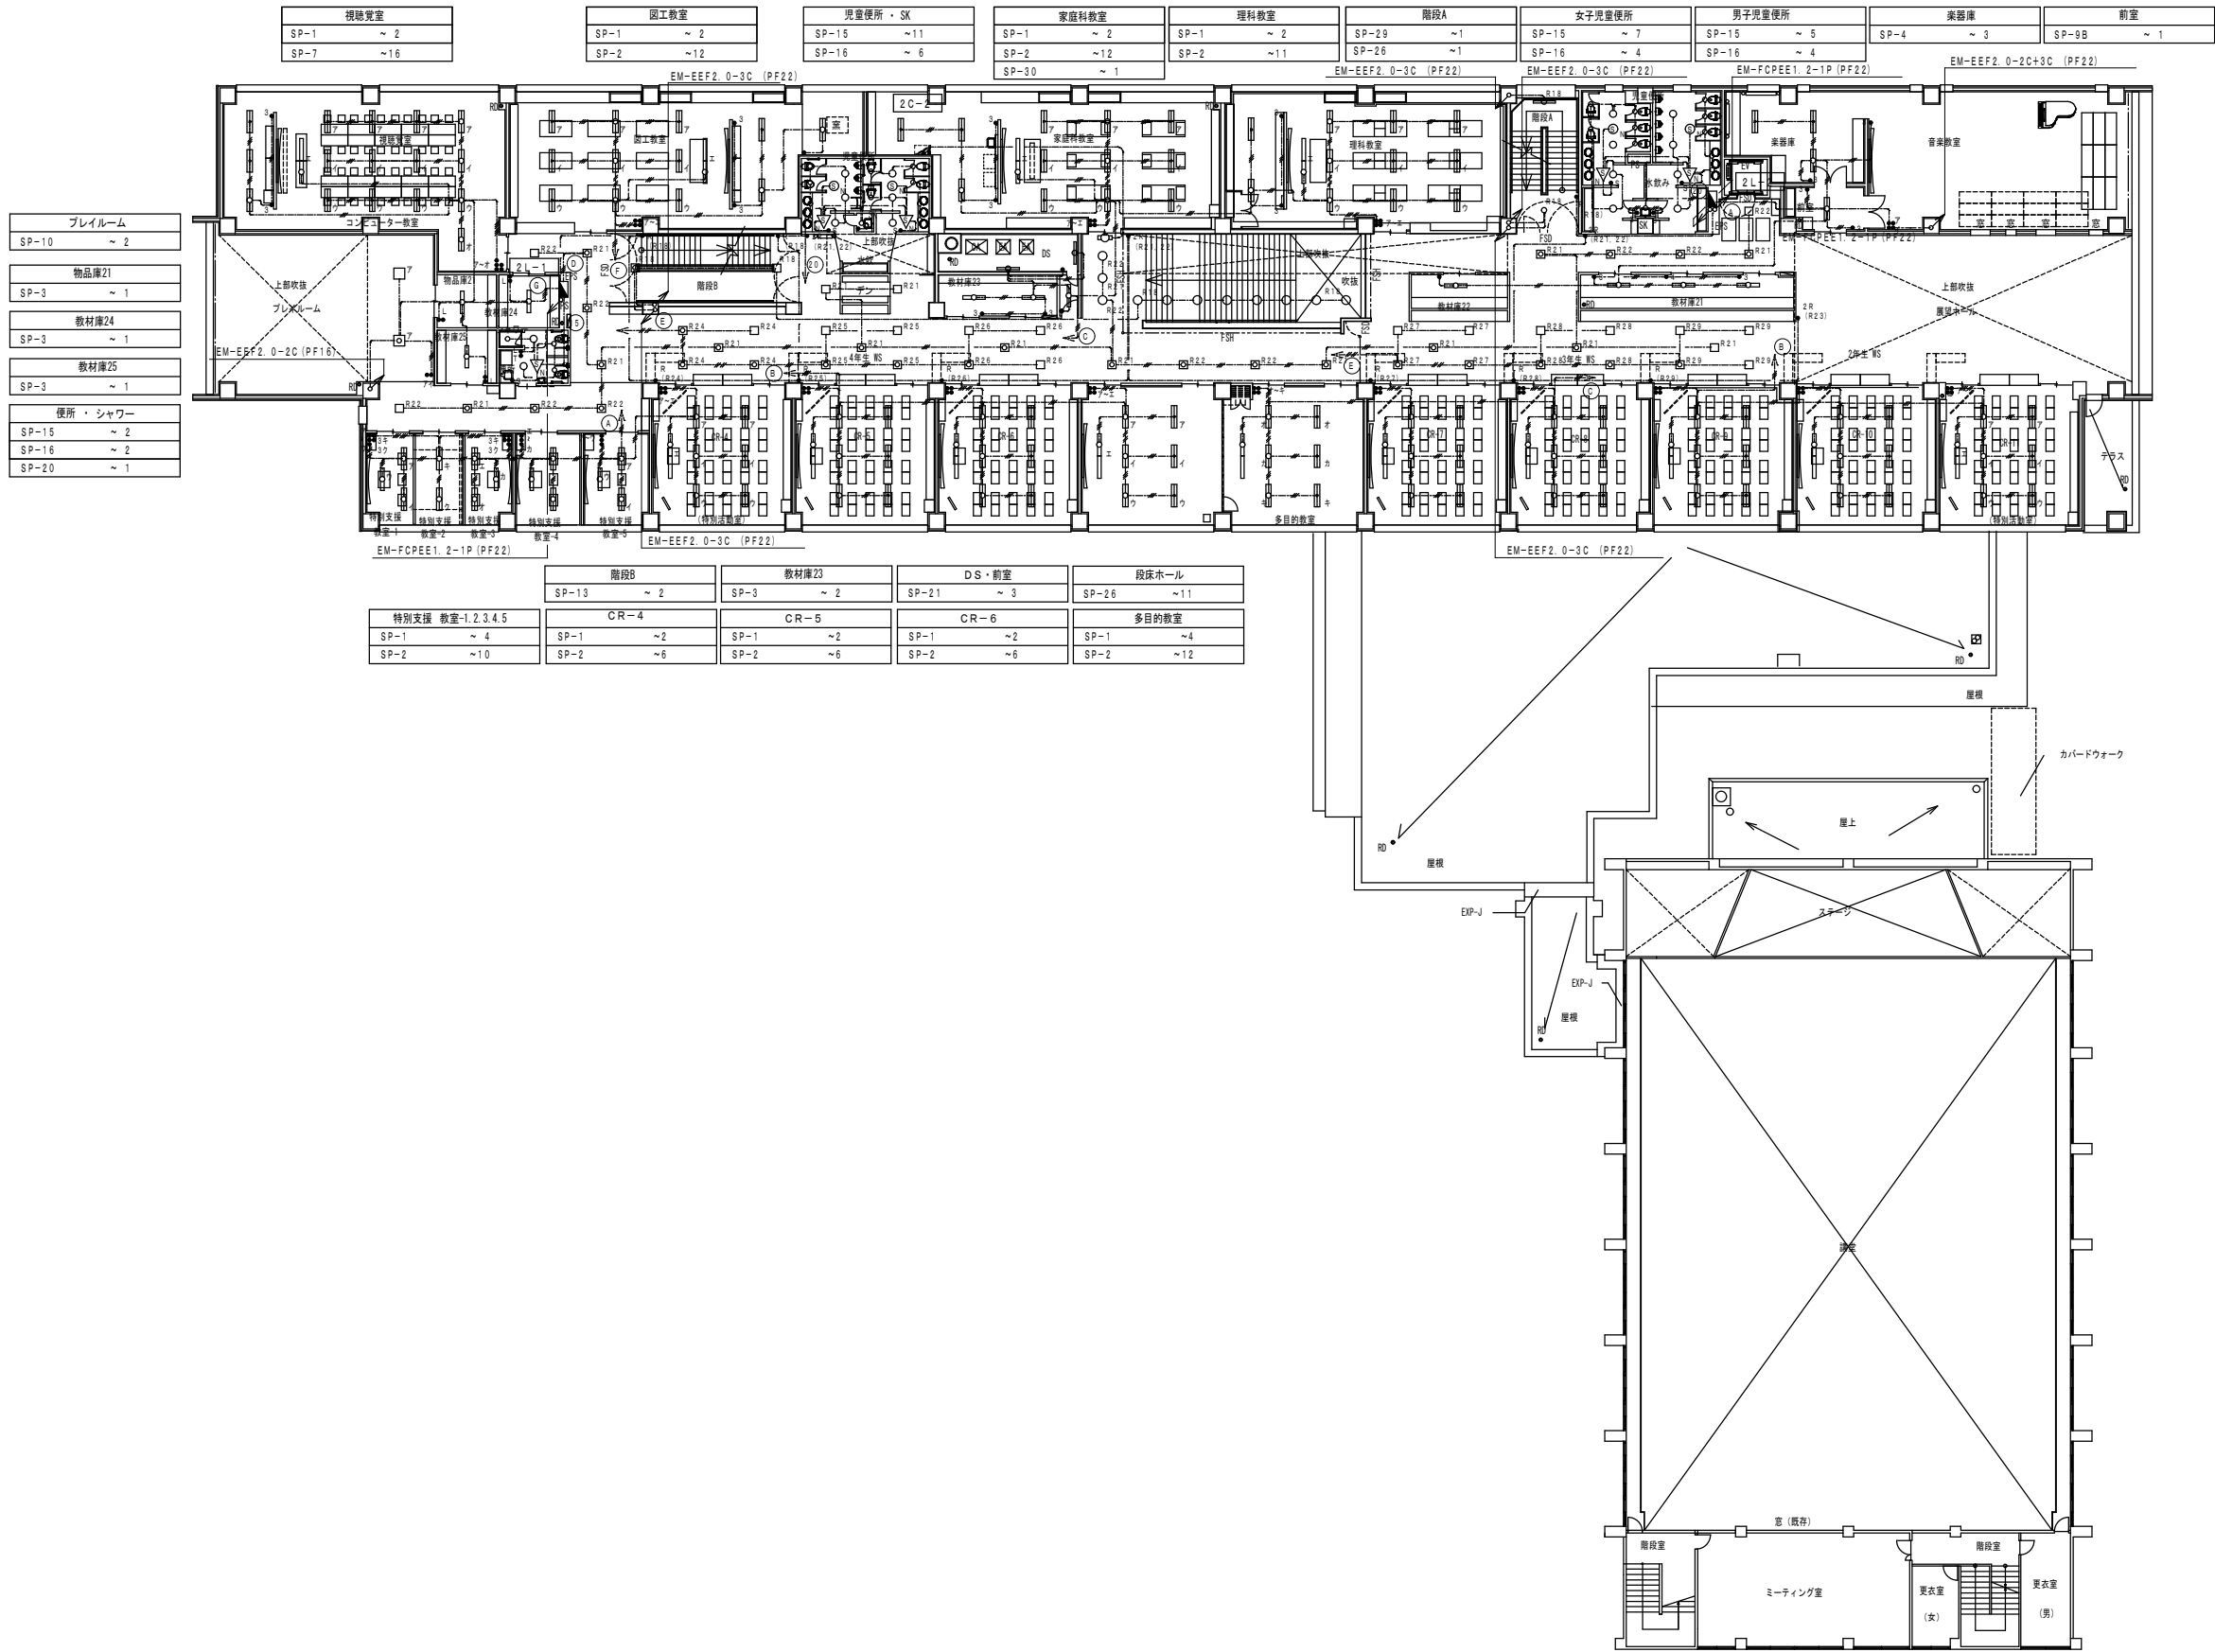

SK
SP-15 ~ 1
3年生 WS・4年生 WS
SP-13 ~ 49
教材庫22
SP-3 ~ 1
教材庫21
SP-3 ~ 3
CR-7
SP-1 ~ 2
SP-2 ~ 6
CR-8
SP-1 ~ 2
SP-2 ~ 6
CR-9
SP-1 ~ 2
SP-2 ~ 6
CR-10
SP-1 ~ 2
SP-2 ~ 6
CR-11
SP-1 ~ 2
SP-2 ~ 6

2階平面図 S=1/200

上 富 良 野 町	
上富良野小学校改築工事（電気設備）	
電灯設備	1 / 200 -A1
2階平面図	1 / 400 -A3
25 . 1 . 31	(電)
. . 1629A	19 / 41
. .	
(株) 創建社	(石) 第814号
	登録第 77530号 1級建築士 中村 芳 樹

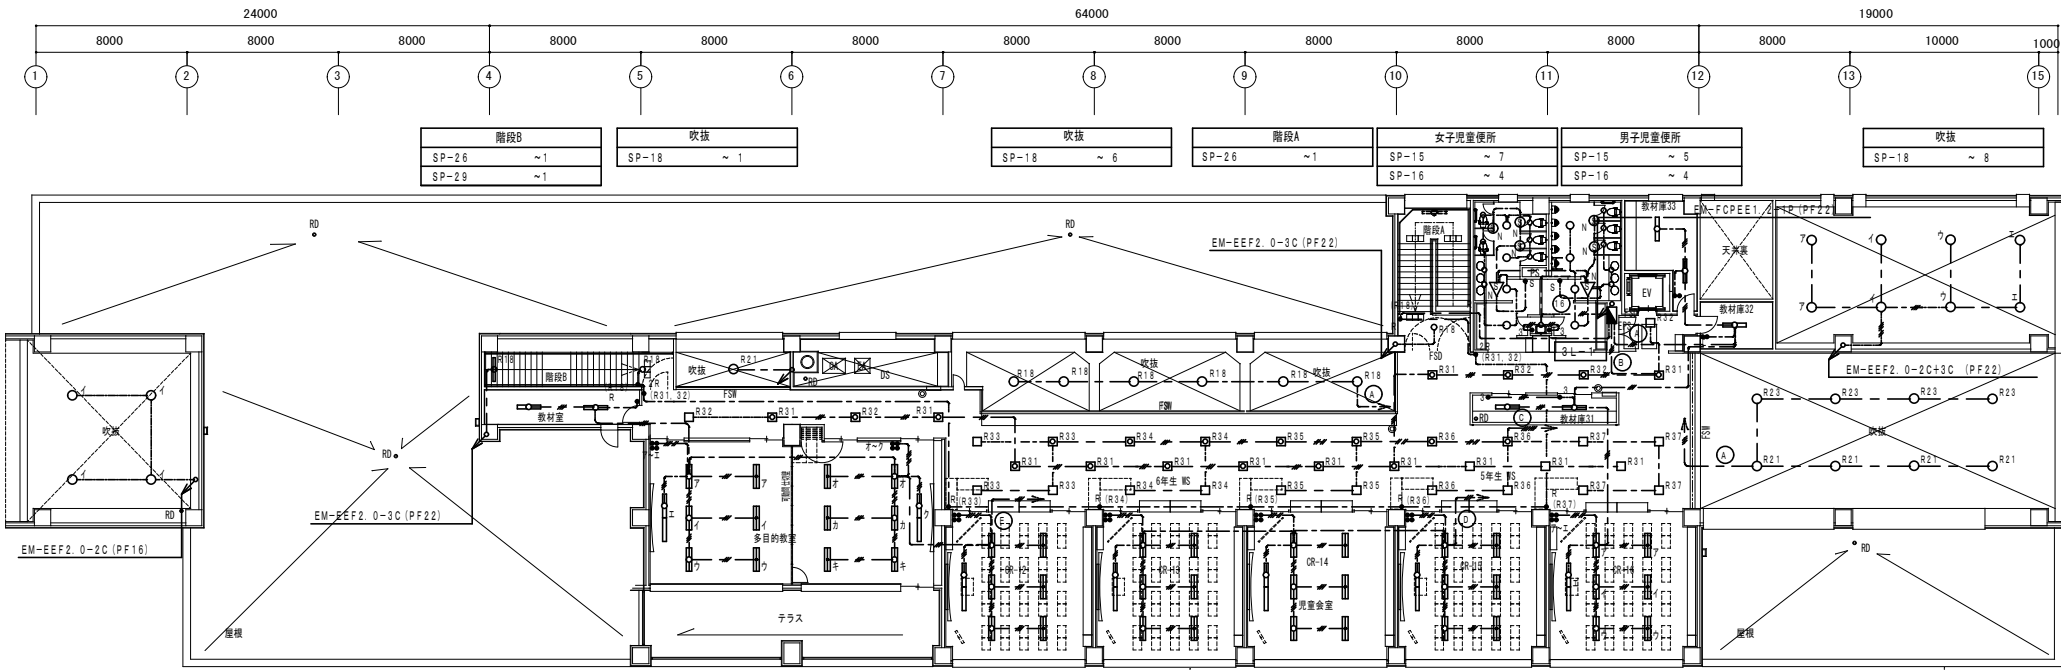


教材庫33	SP-3	~2
教材庫32	SP-3	~1
S K	SP-15	~1
教材庫31	SP-3	~2
5年生 WS ・ 6年生 WS	SP-13	~38




教材室	多目的教室	CR-12	CR-13	CR-14	CR-15	CR-16	吹抜
SP-3	SP-1 ~ 4 SP-2 ~12	SP-1 ~2 SP-2 ~6	SP-1 ~2 SP-2 ~6	SP-1 ~2 SP-2 ~6	SP-1 ~2 SP-2 ~6	SP-1 ~2 SP-2 ~6	SP-18 ~ 8

吹抜
SP-18 ~ 4

3階平面図 S=1/200




上 富 良 野 町	
上富良野小学校改築工事（電気設備）	
電灯設備	1/200 -A1
3階平面図	1/400 -A3
26 . 7 . 4	(電)
. . 1629A	20 / 41
. .	
(株) 創建社	(石)第614号 登録第77530号 1級建築士 中村 芳 樹

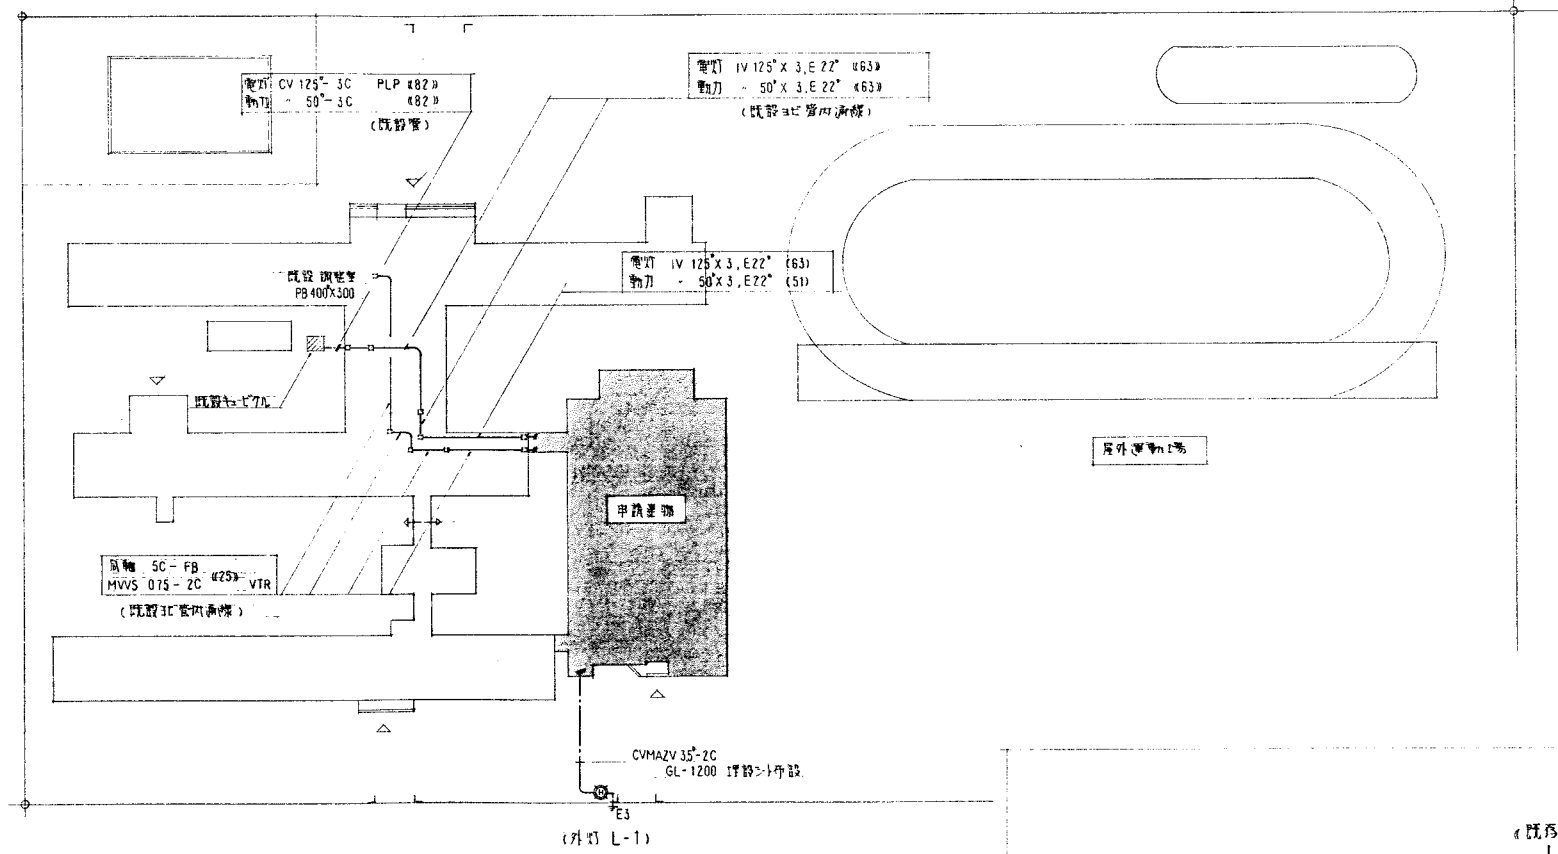


※ 1/2"パイプは全て既設


配管図 S=1/600

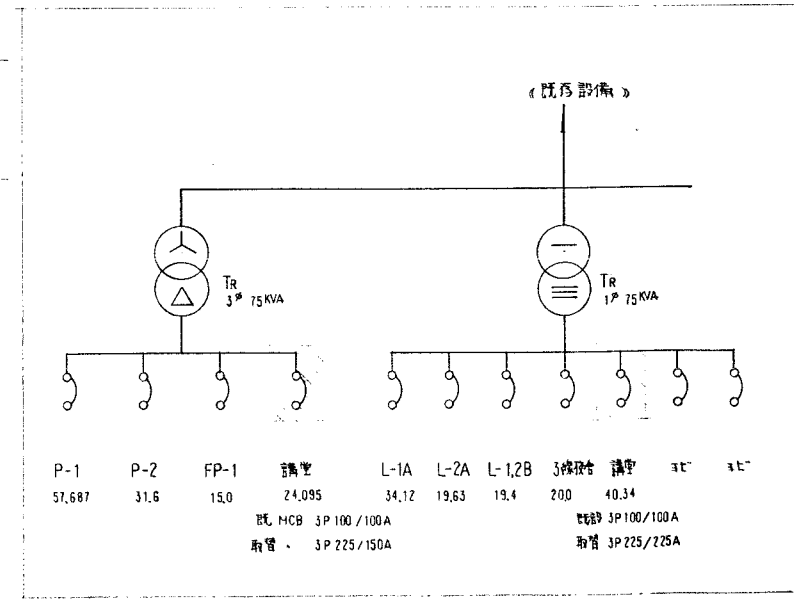

キュービクル改修





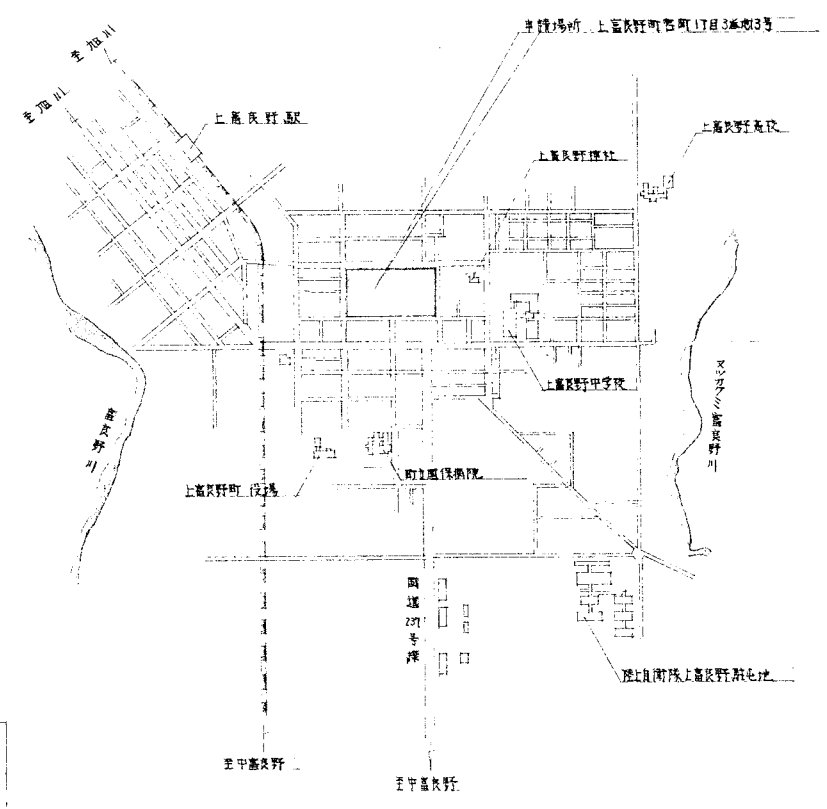




附近見取図





温度保持機	バーナー	0.4 KW
	預熱ヒータ	0.75
	主ヒータ	1.0
	加温機	0.12 X 4
送風機		11.0
計		13.63 KW

照明器具 表 図

A ₁	FSS4 - 401	B	FLR 40 ^W x 2	C	FRS3 - 402	D	FL 20 ^W x 4
A ₂	FSS4 - 402						
A ₃	FSS4 - 201				6°孔遮光ガード付 省エネルギー方式		
							
E ₁	FBC2 - 201 ガード付	F	FBF6 - 201	G	FST1 - 401 バイアス付	H	SH1-FBF10-101 ガード付
E ₂	FBC2 - 401						
E ₃	FBC2RP - 201						
							
I	MH 400 ^W + NH 360 ^W 全面ガード付 振れ止め施工の要	J	IRS 2 - 100	K	IL 100 ^W x 9 ポーダライト	L	MH 250 ^W ポール H: 4.5 ^M
							
M	ISC 4 - 60	N	IL 500 ^W ハロゲン球				
							

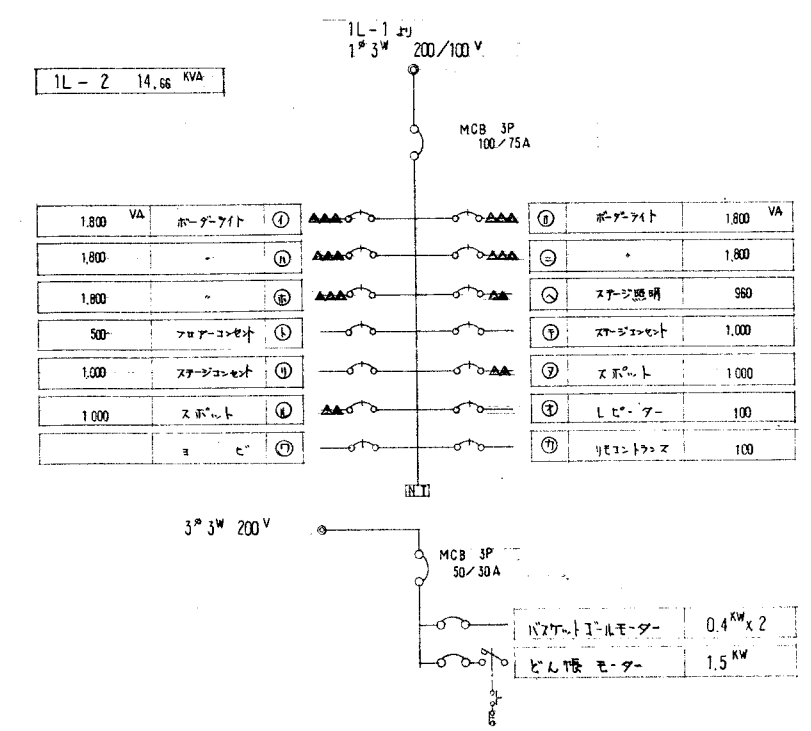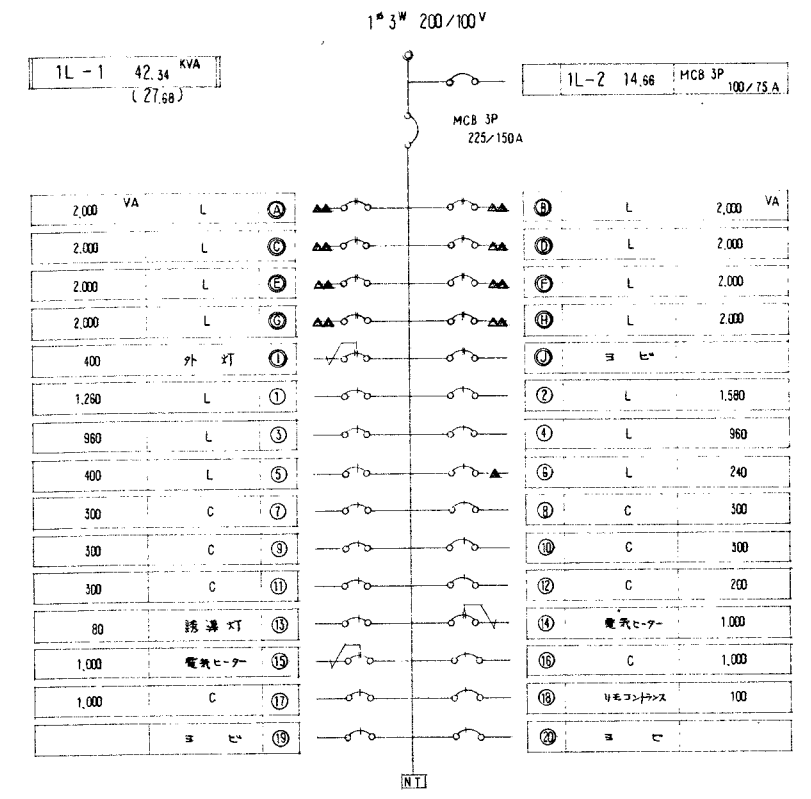

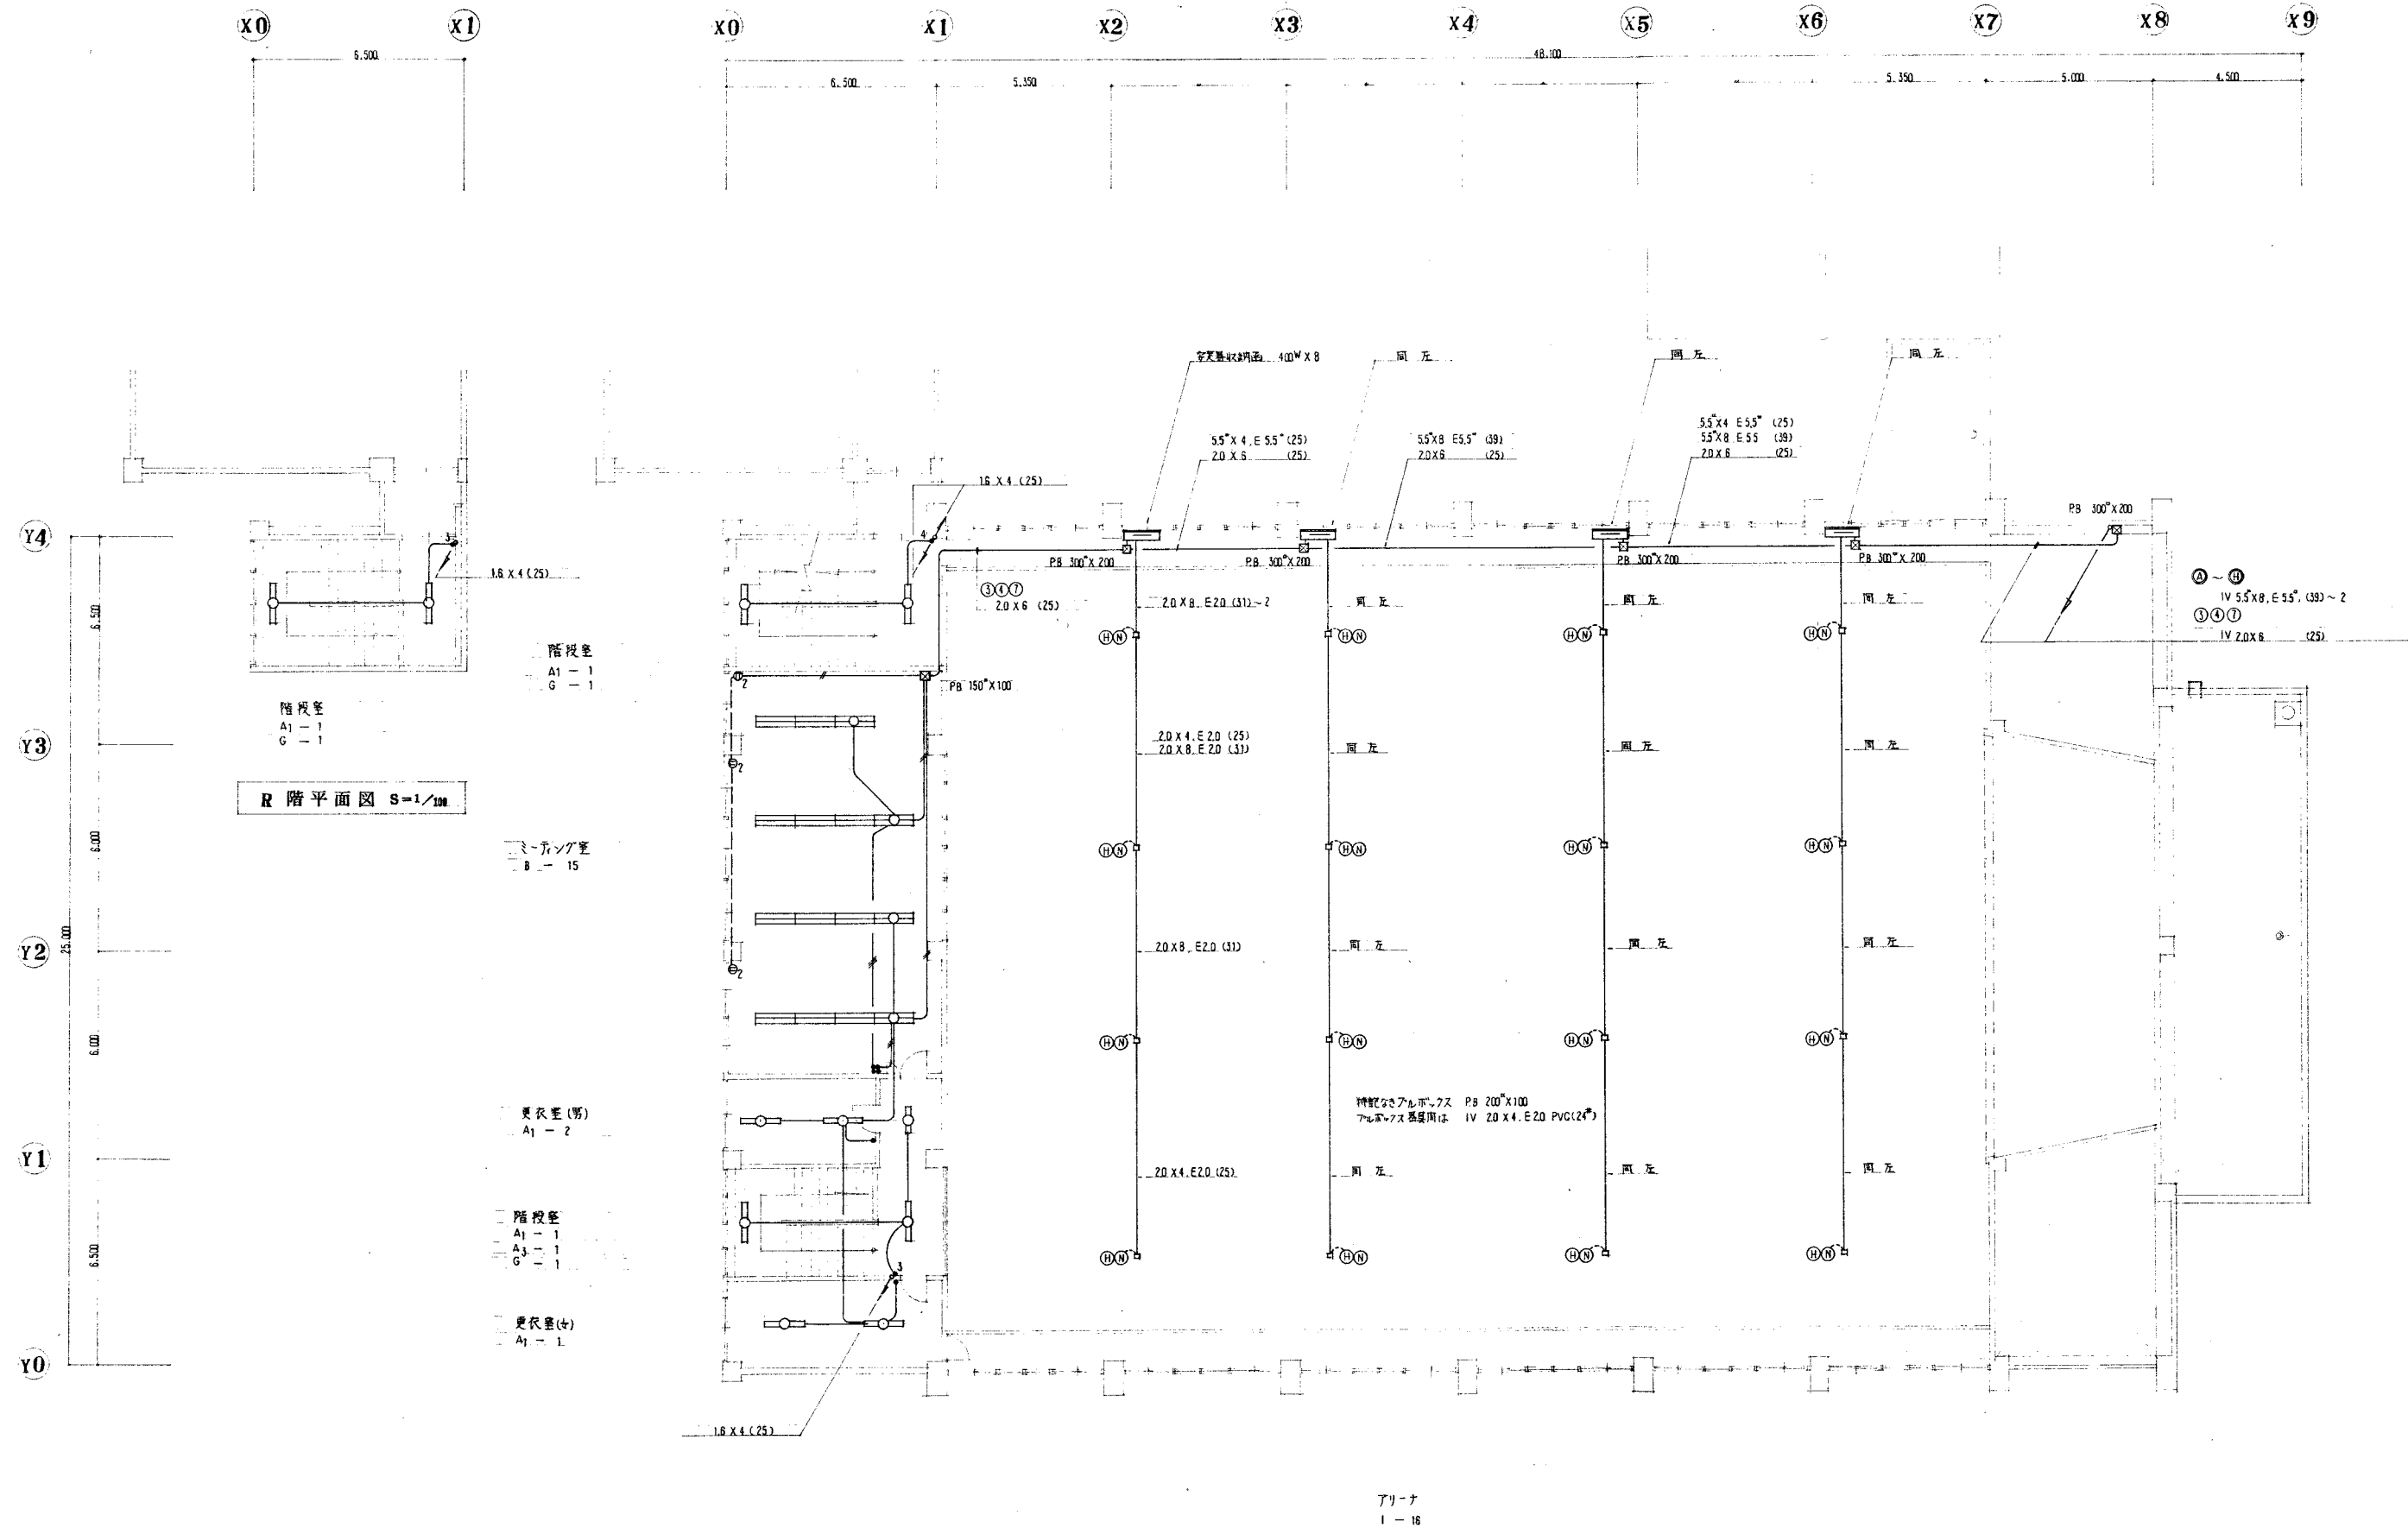


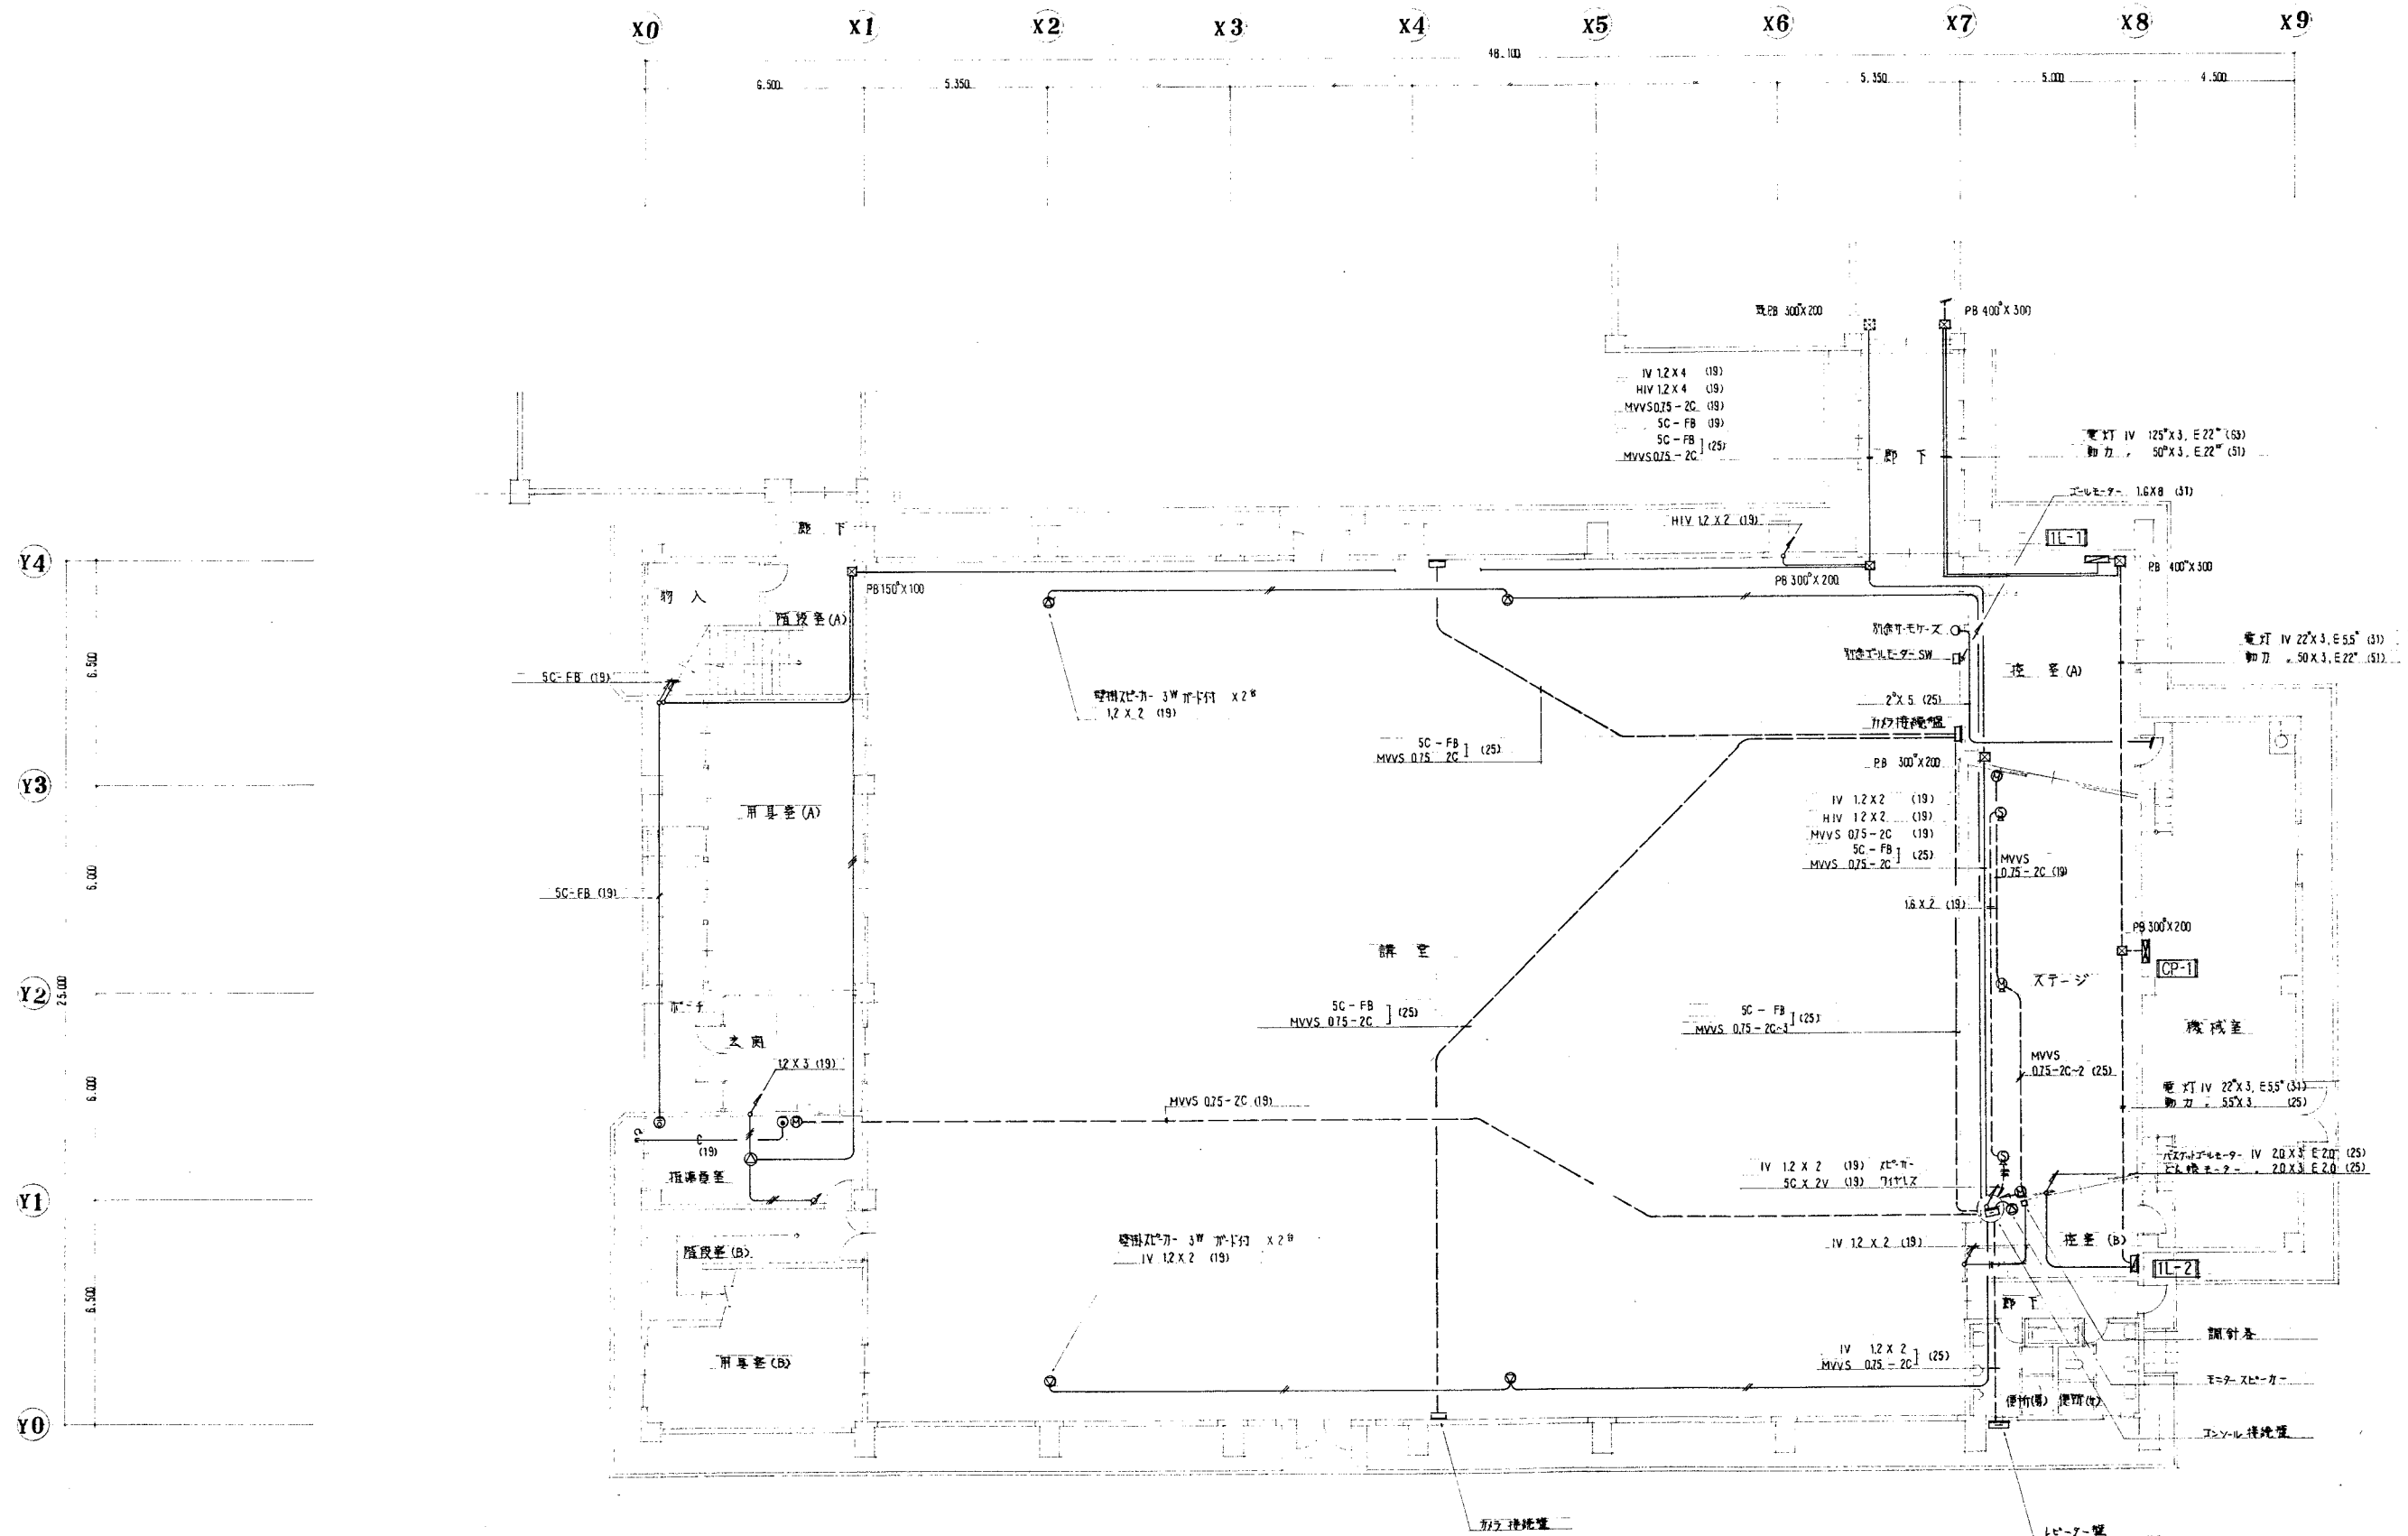


1 階平面図 S=1/100

[illegible]


(防水型)



11-12-10




吊钩式扬声器

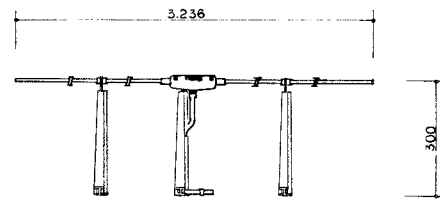


额定功率	39 × 50 W
阻抗	75 Ω (标称)
电压范围	3C-2V ~ 7C-2V

吊钩式扬声器




额定功率	吊钩式扬声器
阻抗	吊钩式扬声器
电压范围	吊钩式扬声器
额定功率	吊钩式扬声器
阻抗	吊钩式扬声器
电压范围	吊钩式扬声器

吊钩式扬声器

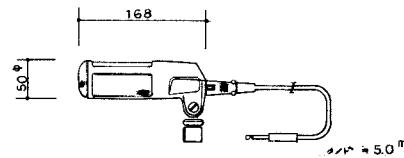


额定功率	吊钩式扬声器
阻抗	吊钩式扬声器
电压范围	吊钩式扬声器
额定功率	吊钩式扬声器
阻抗	吊钩式扬声器
电压范围	吊钩式扬声器

吊钩式扬声器




额定功率	吊钩式扬声器
阻抗	吊钩式扬声器
电压范围	吊钩式扬声器
额定功率	吊钩式扬声器
阻抗	吊钩式扬声器
电压范围	吊钩式扬声器

吊钩式扬声器

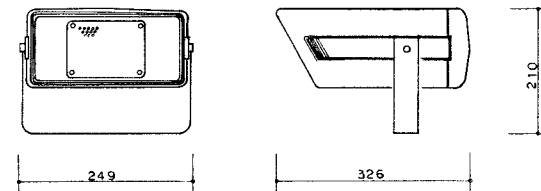


额定功率	15 W
阻抗	670-1 k Ω (±15%)
电压范围	101 dB (1 m, 1 W)
频率特性	200 ~ 15,000 Hz

吊钩式扬声器

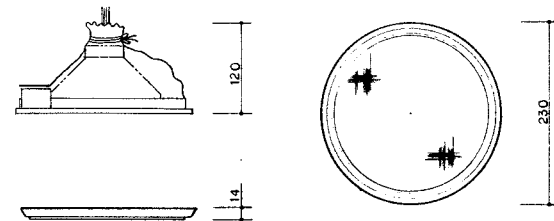


额定功率	3 W
阻抗	3.3 k Ω 10 k Ω
电压范围	92 dB (1 m, 1 W)
频率特性	130 ~ 12,000 Hz
额定功率	16 cm (H, -eff)

吊钩式扬声器

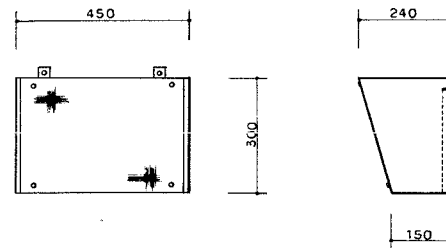


额定功率	3 W
阻抗	3.3 k Ω 10 k Ω
电压范围	92 dB (1 m, 1 W)
频率特性	130 ~ 12,000 Hz
额定功率	16 cm (H, -eff)

吊钩式扬声器



额定功率	吊钩式扬声器
阻抗	吊钩式扬声器
电压范围	吊钩式扬声器


吊钩式扬声器

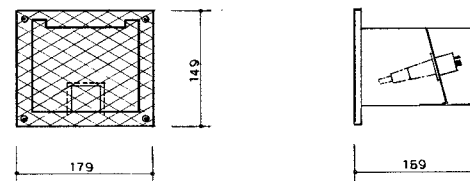





额定功率	吊钩式扬声器
阻抗	吊钩式扬声器
电压范围	吊钩式扬声器

吊钩式扬声器


额定功率	吊钩式扬声器
阻抗	吊钩式扬声器
电压范围	吊钩式扬声器

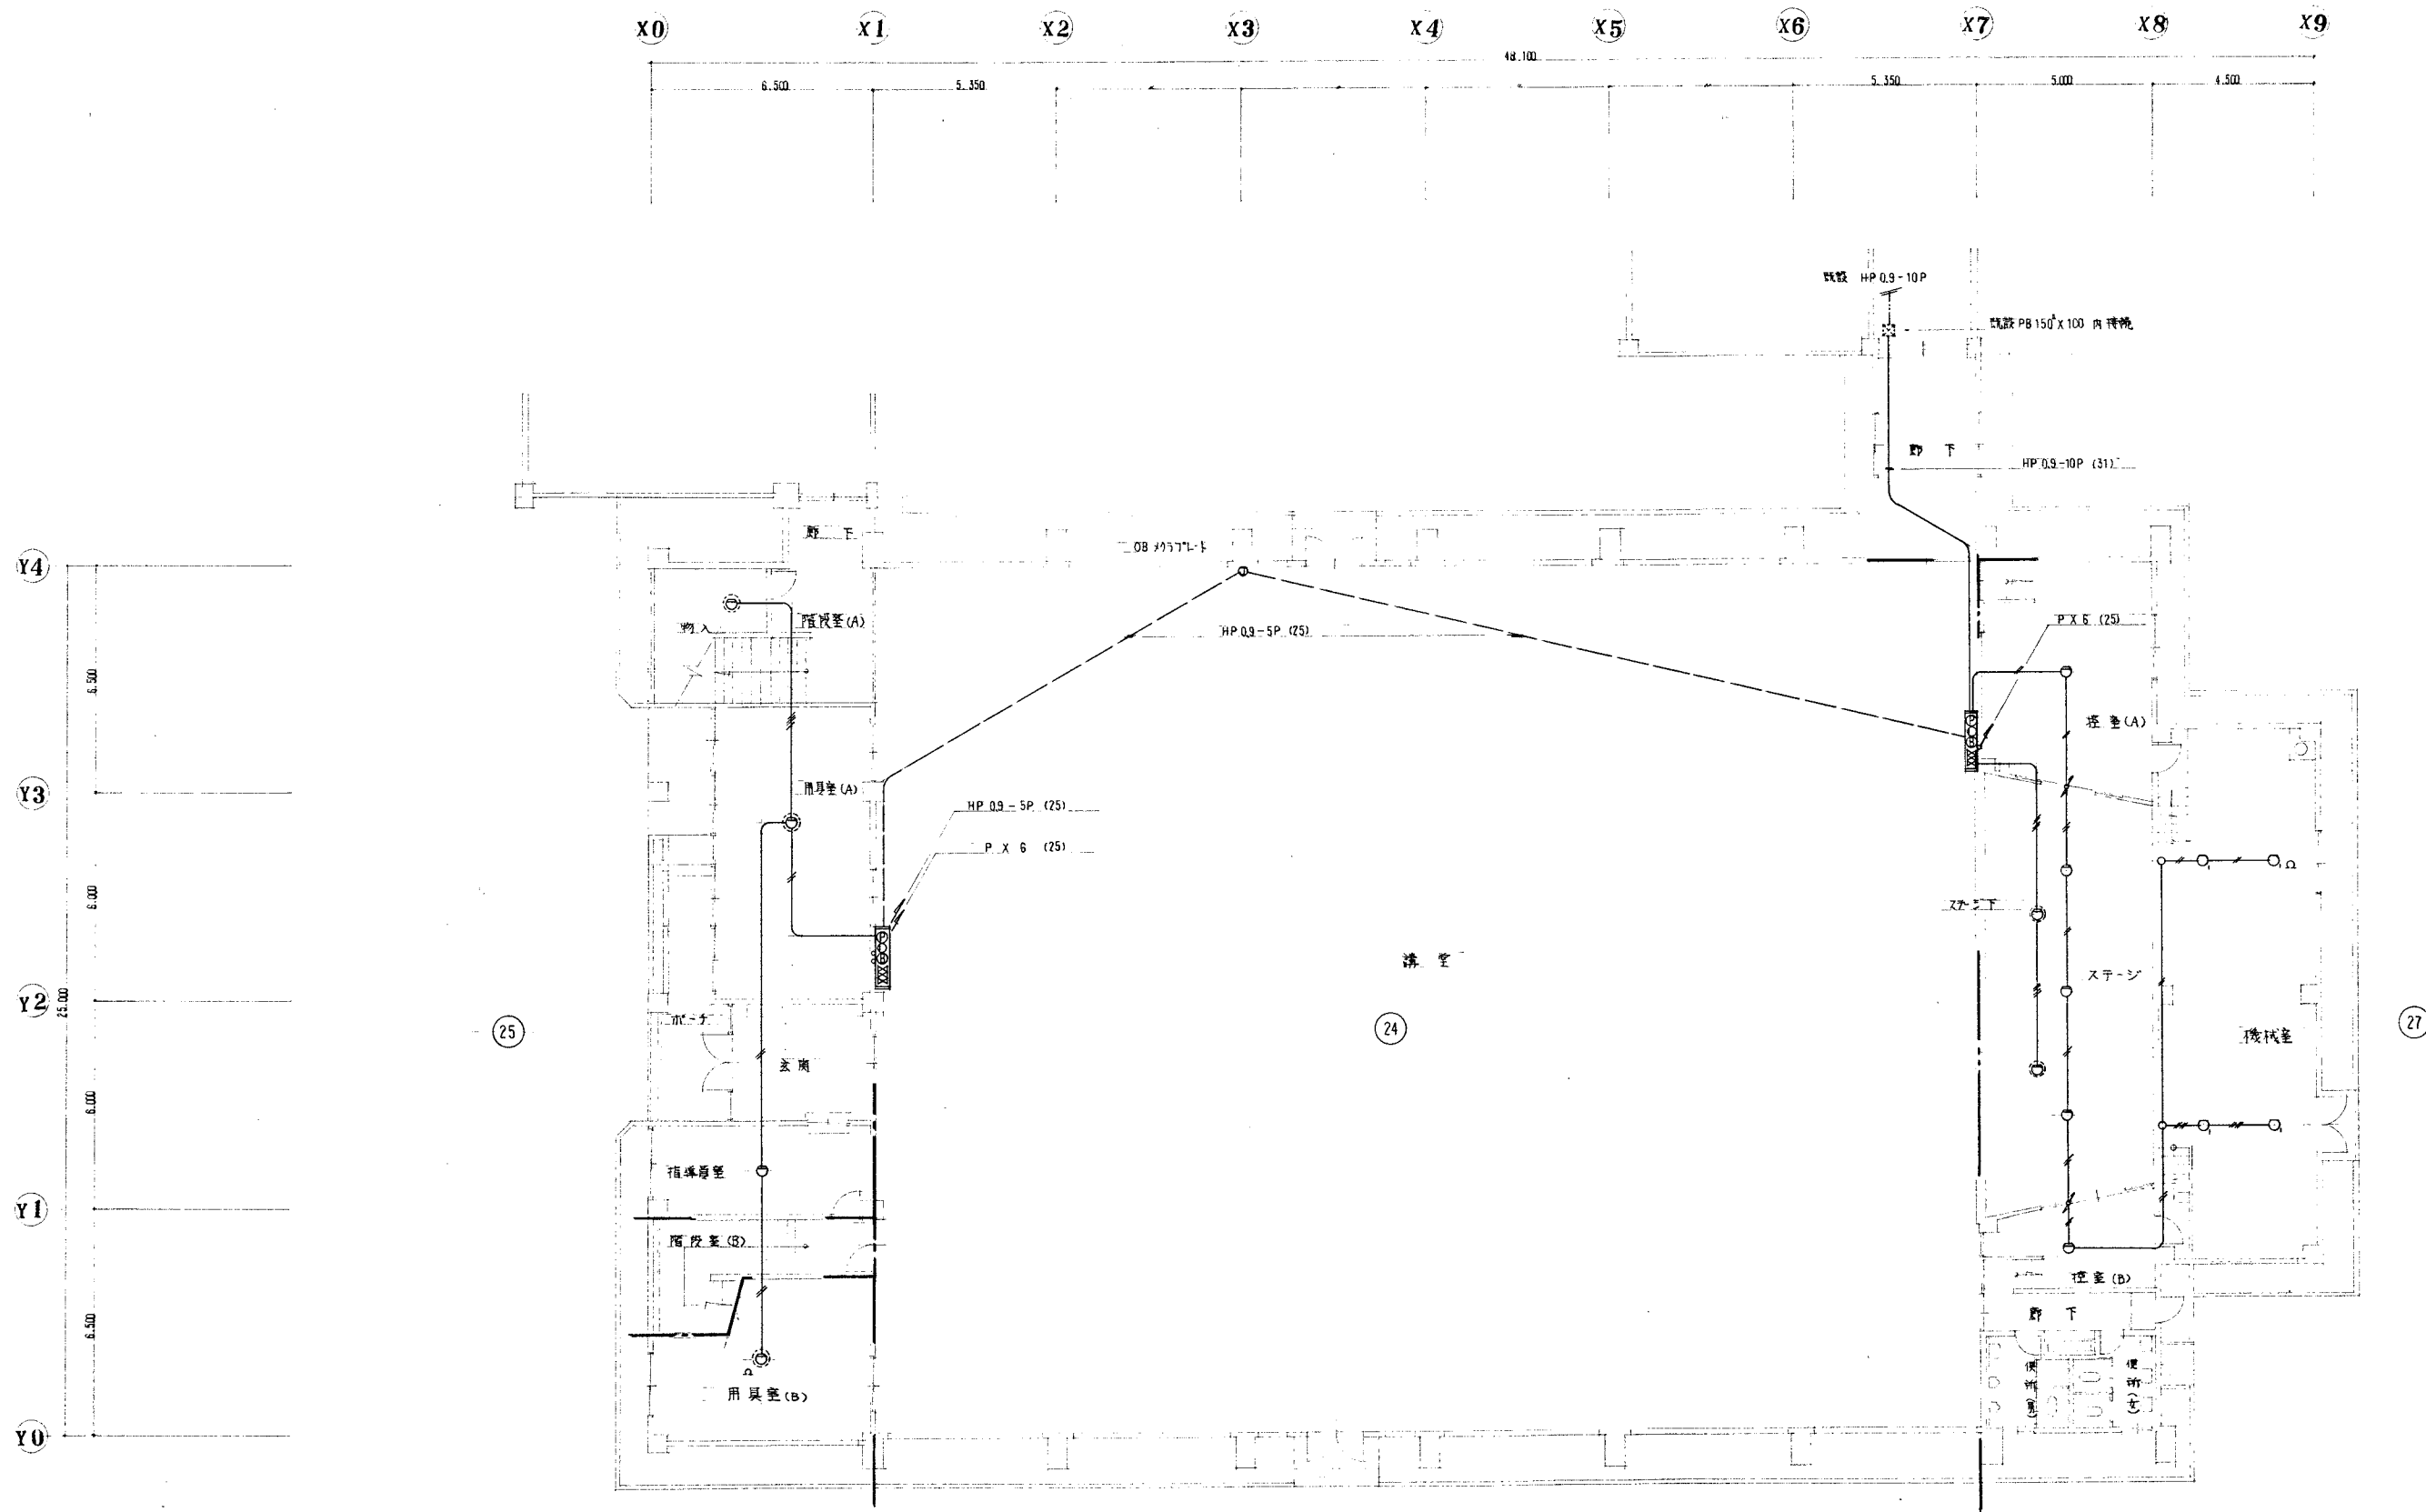

1 階平面図 S=1/100

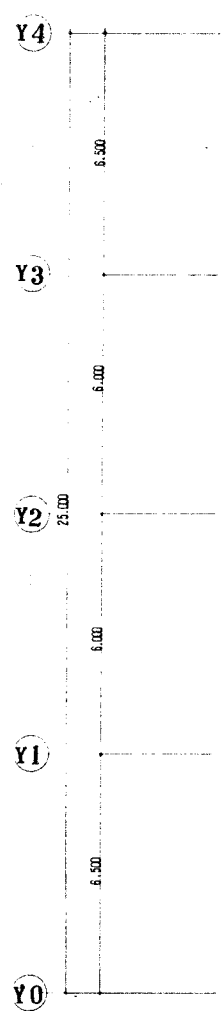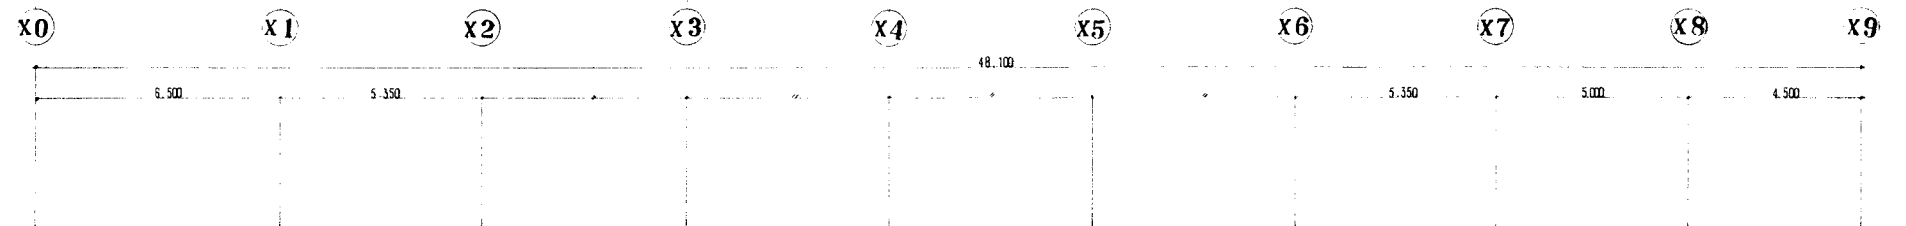

R 階平面図 S=1/100

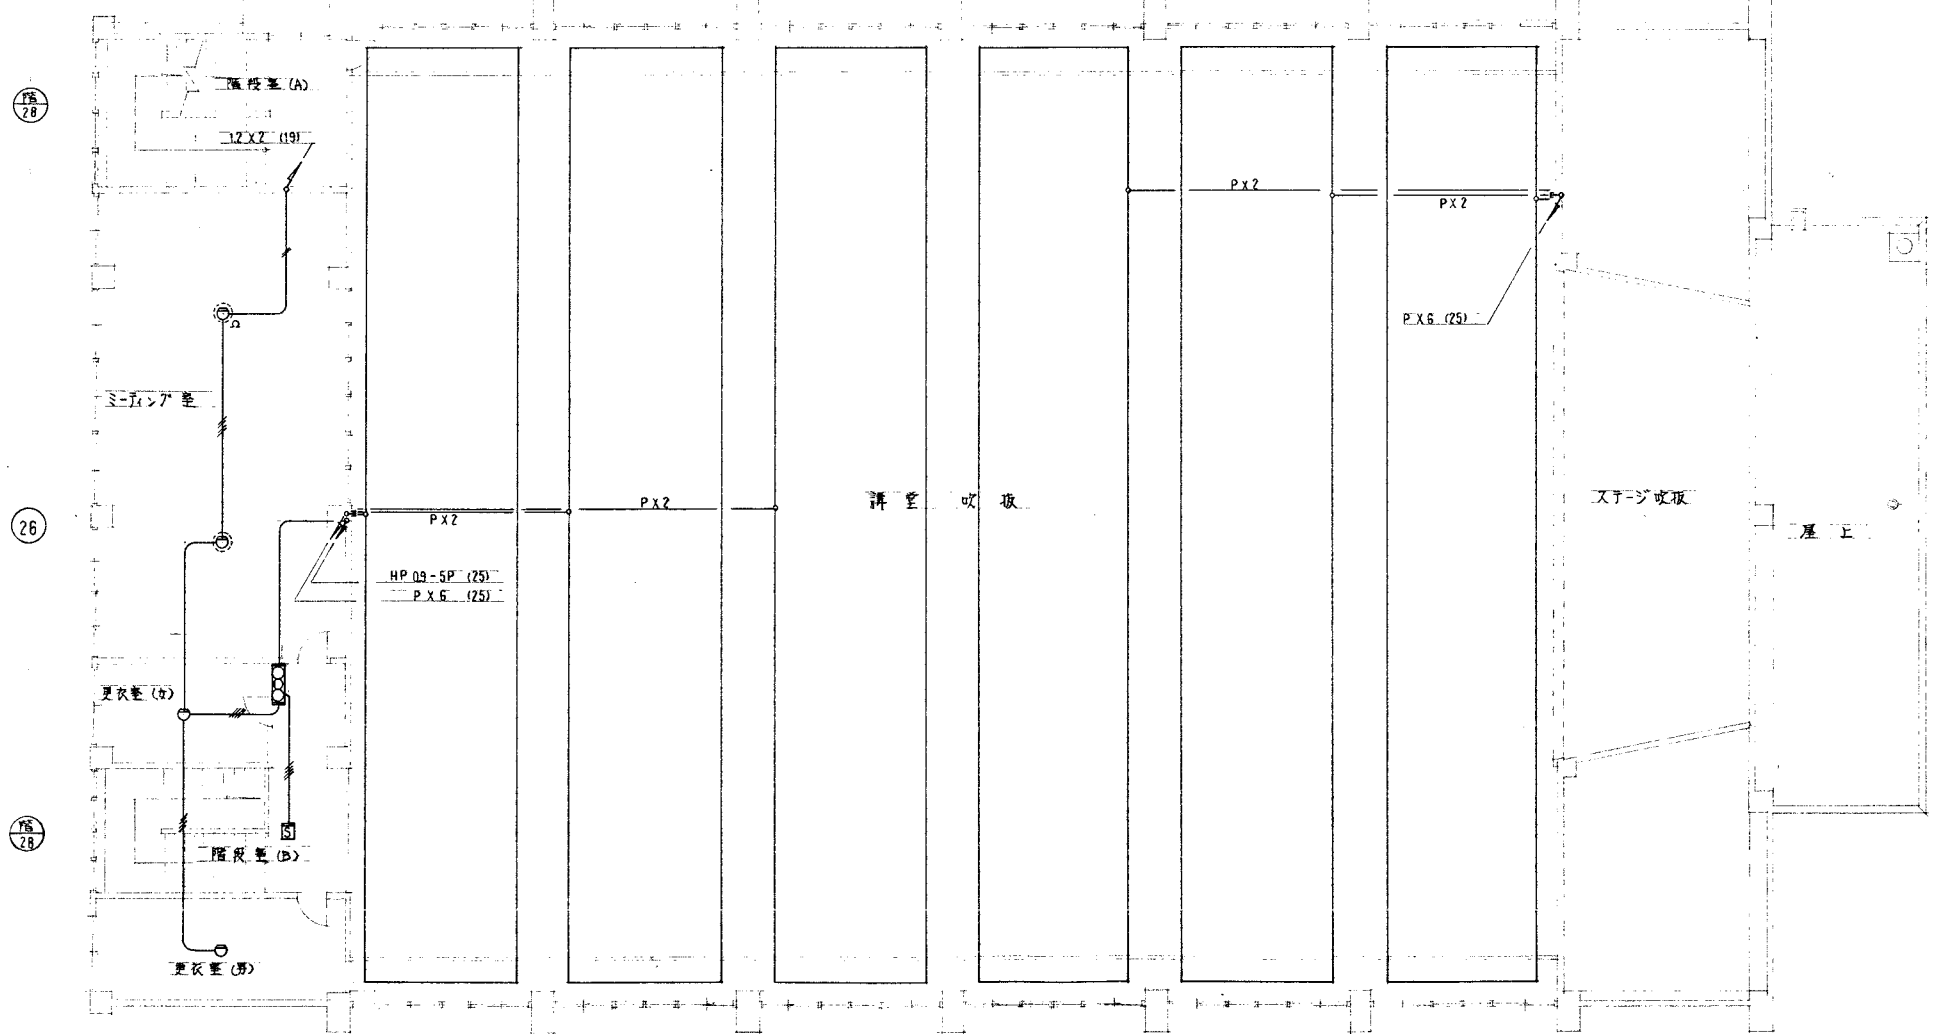

2 階平面図 S=1/100